


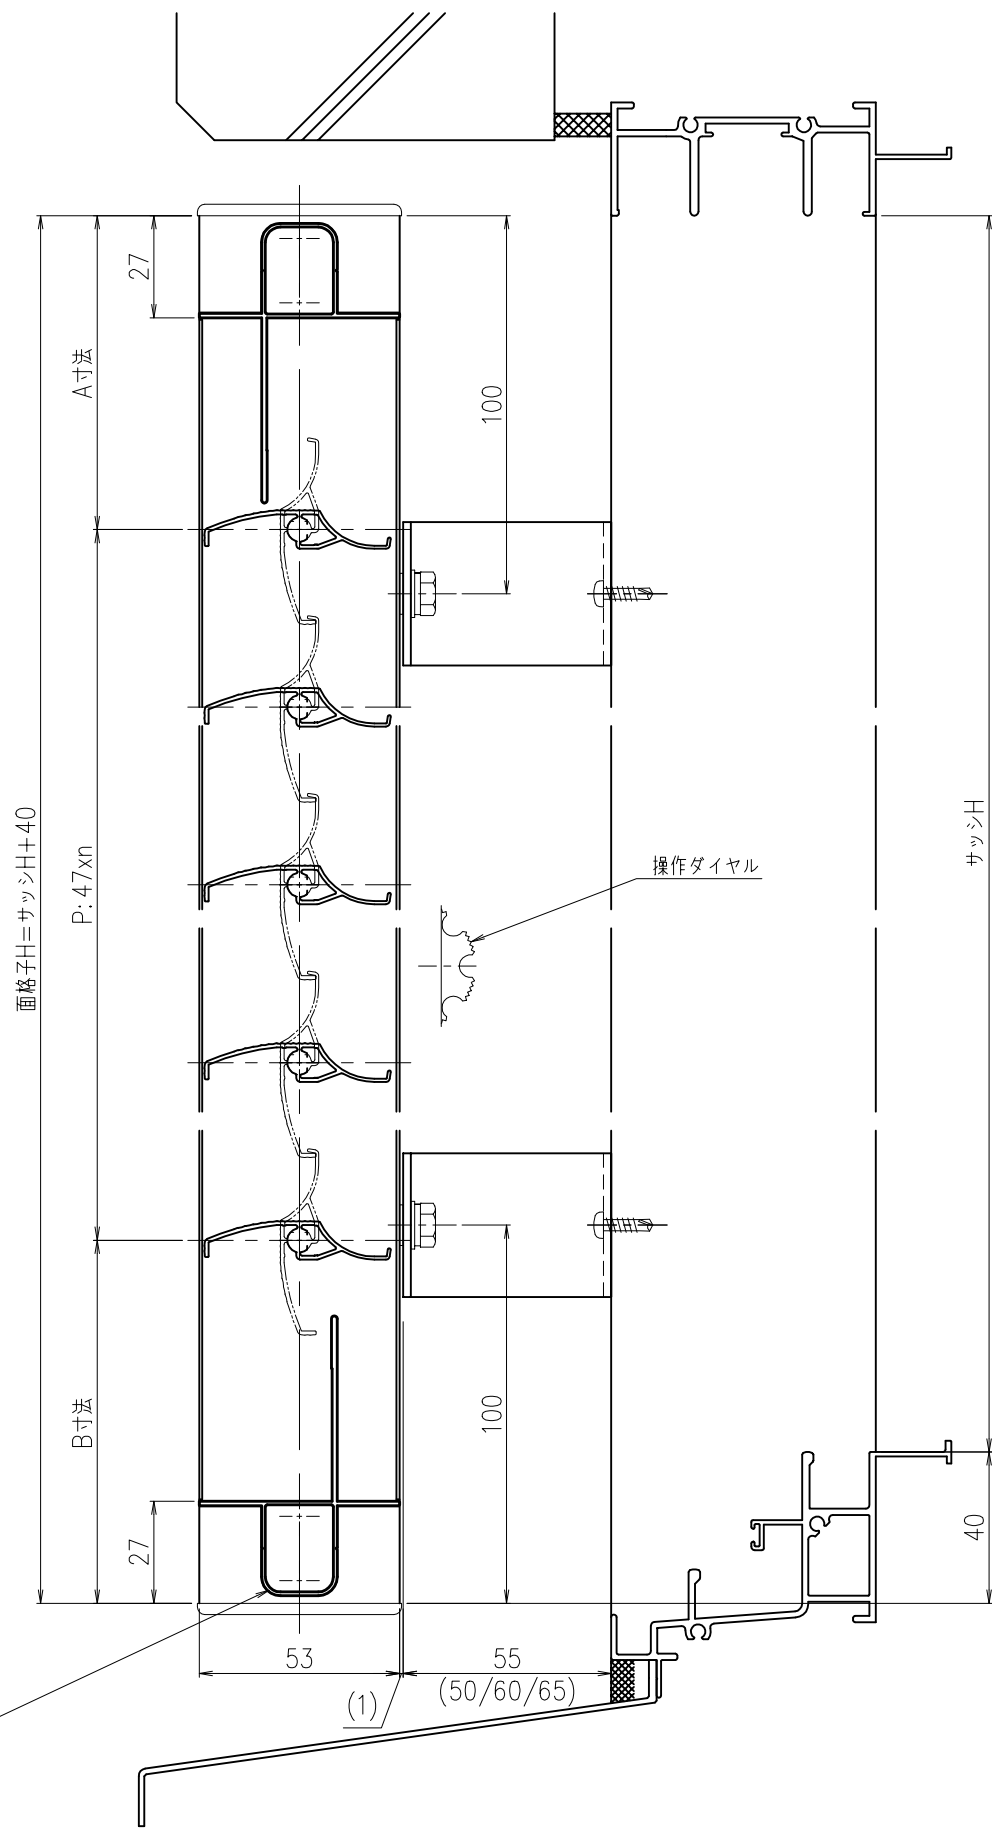


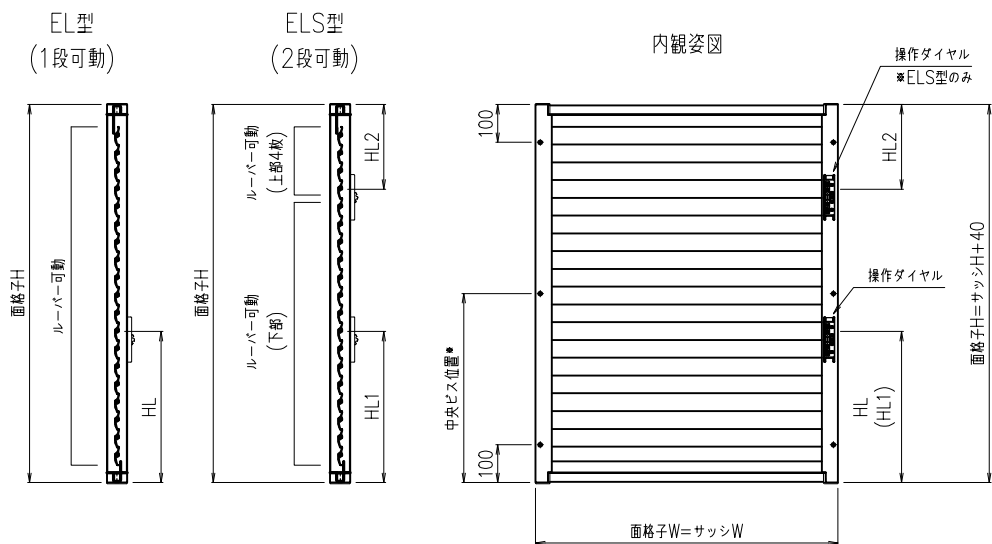

外部

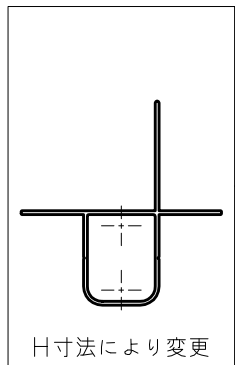

1. 操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観右に取付
2. 操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
- EL
- ・HL 面格子H ≤ 649 : 約300mm
650 ≤ 面格子H : 約400mm
- ELS
- ・HL1 面格子H ≤ 819 : 約300mm
820 ≤ 面格子H : 約400mm
 - ・HL2 : 約250mm

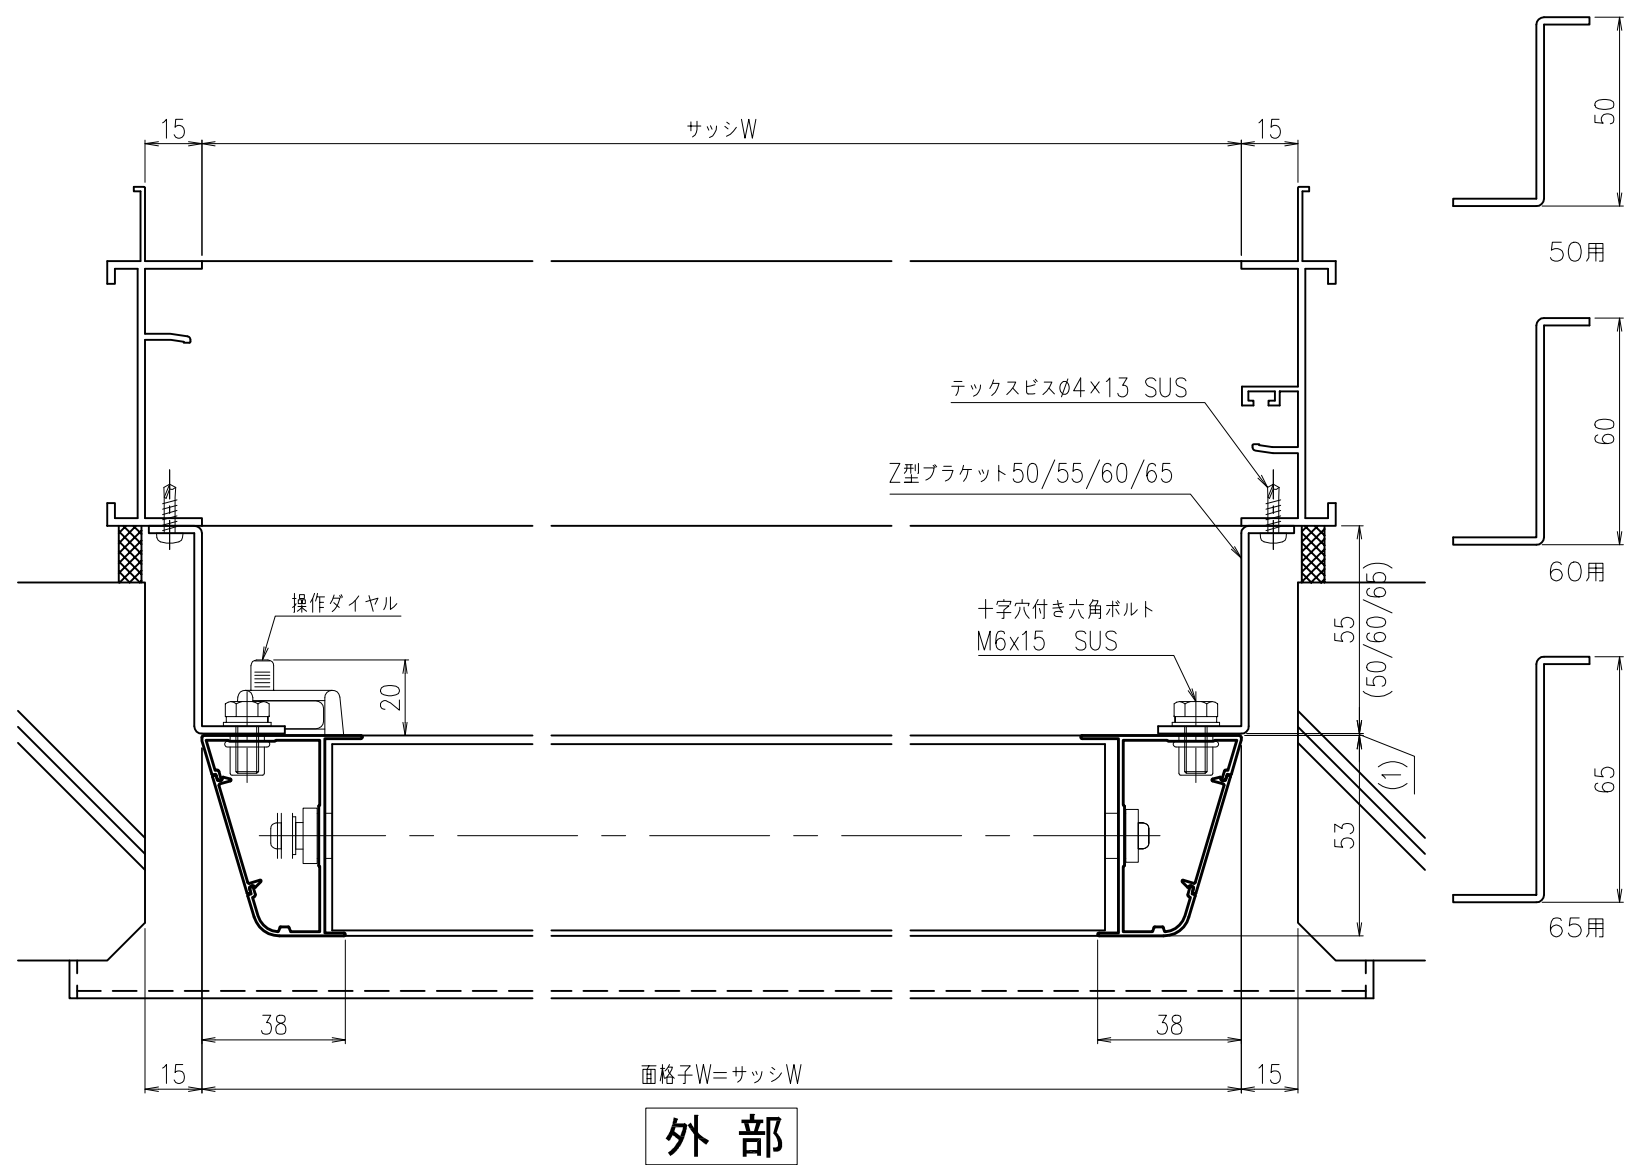


外部


製作範囲
W寸法 : 400 ≤ 製品W ≤ 1300
H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)
中央ビス位置 1501 ≤ 製品Hの時加工


松本金属株式会社	御設計	*****	殿	工事名	*****	図名	EL (S) 1P Z型ブラケット納まり	年月日	検	**	作	**	尺度	1/2	図番	**
	御施工	*****	殿					20**-**-**	図				度	1/20		

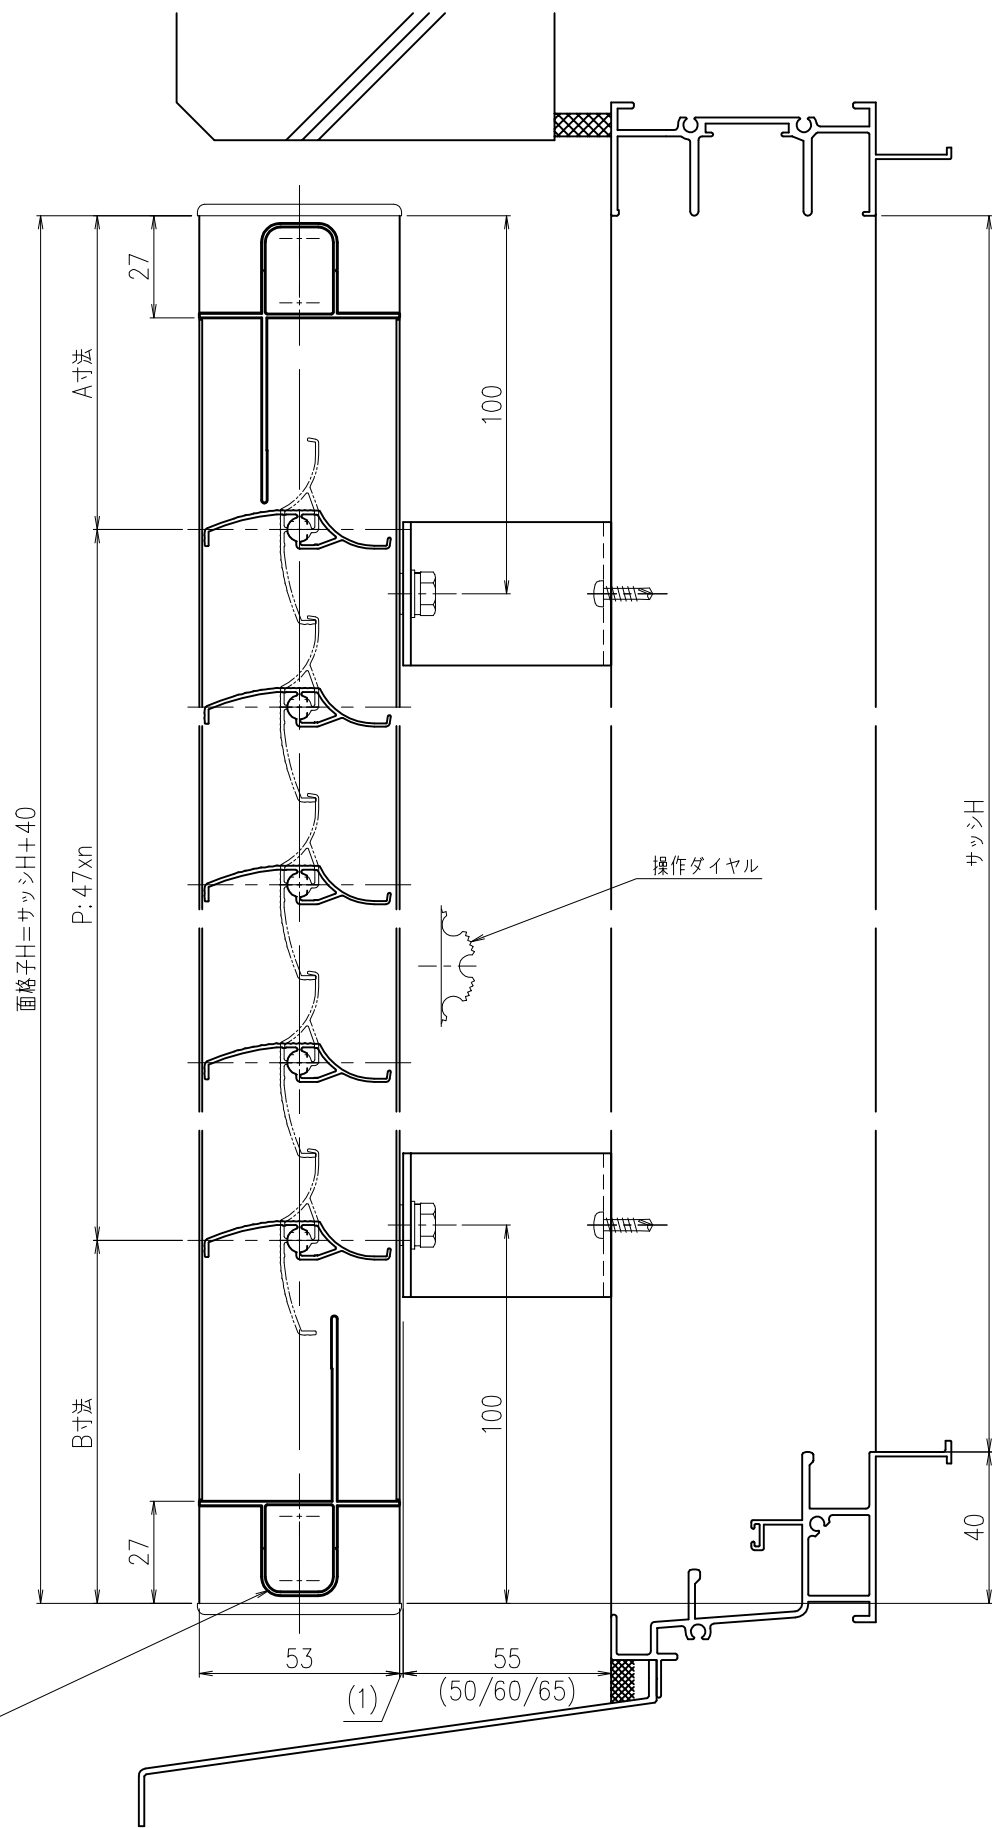

外部

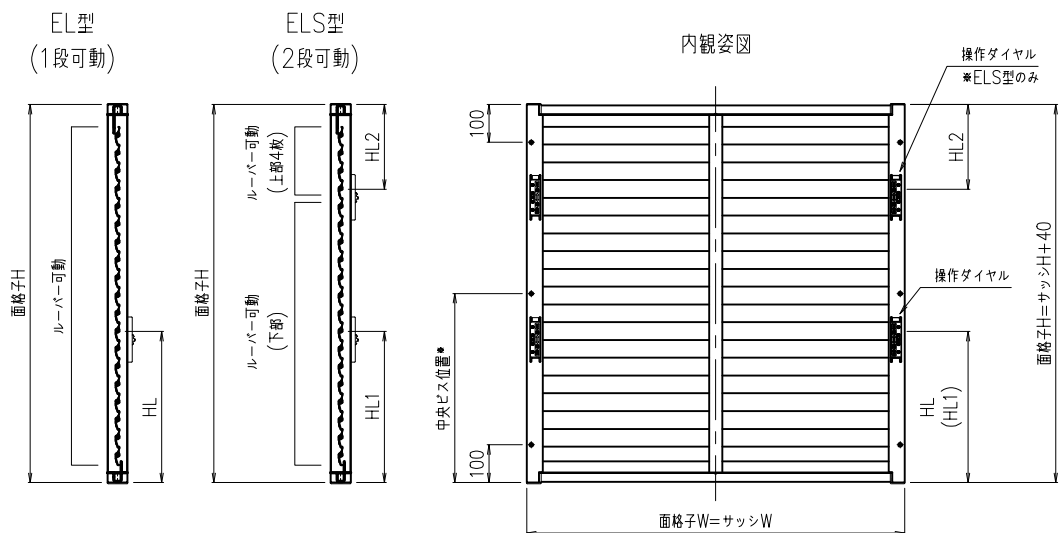

操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法		
EL		
・HL	面格子H ≤ 649	：約300mm
	650 ≤ 面格子H	：約400mm
ELS		
・HL1	面格子H ≤ 819	：約300mm
	820 ≤ 面格子H	：約400mm
・HL2		：約250mm

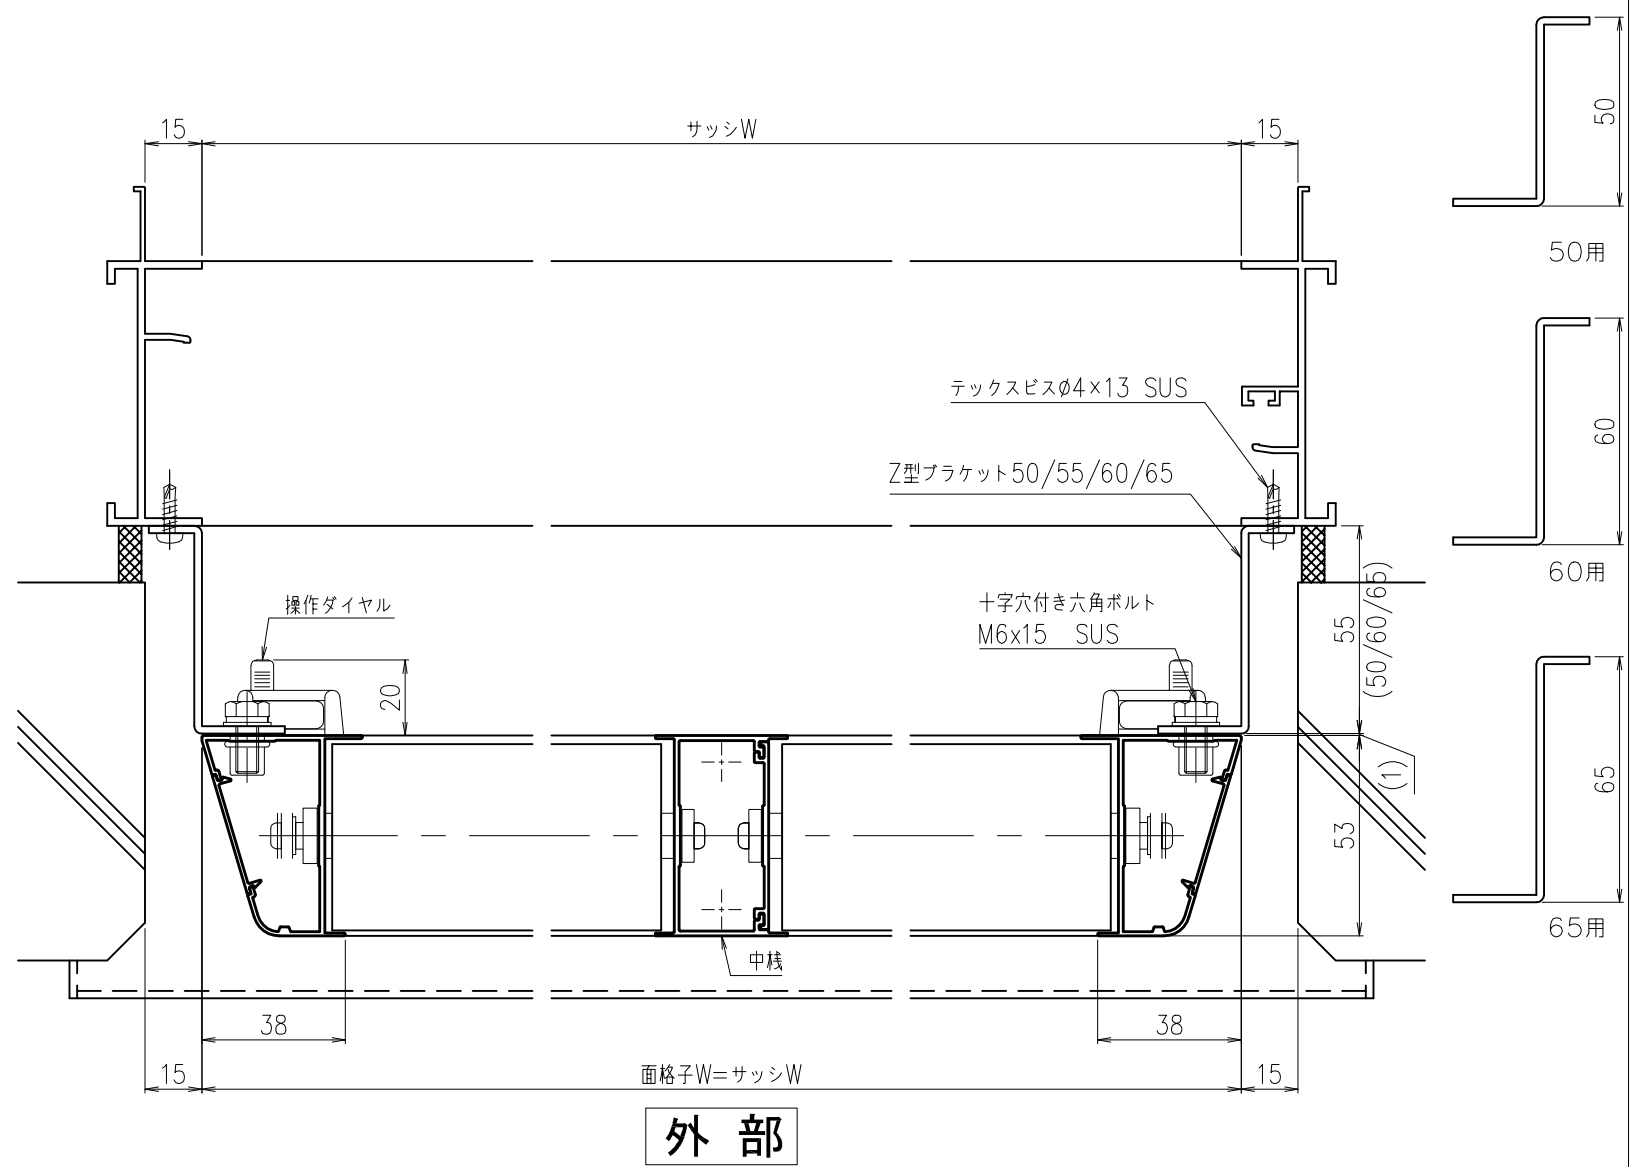

外部

製作範囲
W寸法：1301 ≤ 製品W ≤ 2000
H寸法：(EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)
中央ビス位置 1501 ≤ 製品H の時加工

御設計	*****	殿	工事名	*****	図名	EL (S) 2P Z型ブラケット納まり	年月日	検図	**	作図	**	尺度	1/2 1/20	図番	**
御施工	*****	殿					20**-**-**								