
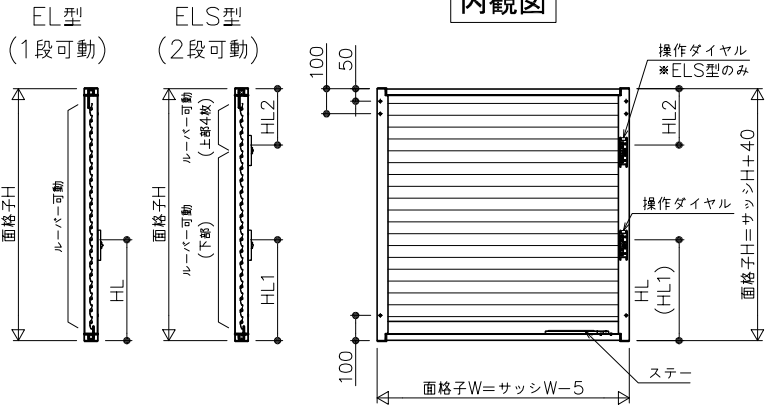




	面格子寸法					フックP	アカー位置
面格子符号	機種	面格子W	面格子H	HL(1)	HL2	BPH*1	PH*2

※1 BPH=面格子H-100-100-40+68
※2 PH=面格子H-100+7.5


製作範囲
W寸法: 400 ≦ 製品W ≦ 1300
H寸法: (EL) 500 ≦ 製品H ≦ 2000
(ELS) 700 ≦ 製品H ≦ 2000

■ 操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観口に取付

■ 操作ダイヤル取付高さ (HL) 標準寸法

EL
・ HL 面格子H ≦ 649 : 約300mm
650 ≦ 面格子H : 約400mm

ELS
・ HL1 面格子H ≦ 819 : 約300mm
820 ≦ 面格子H : 約400mm
・ HL2 : 約250mm

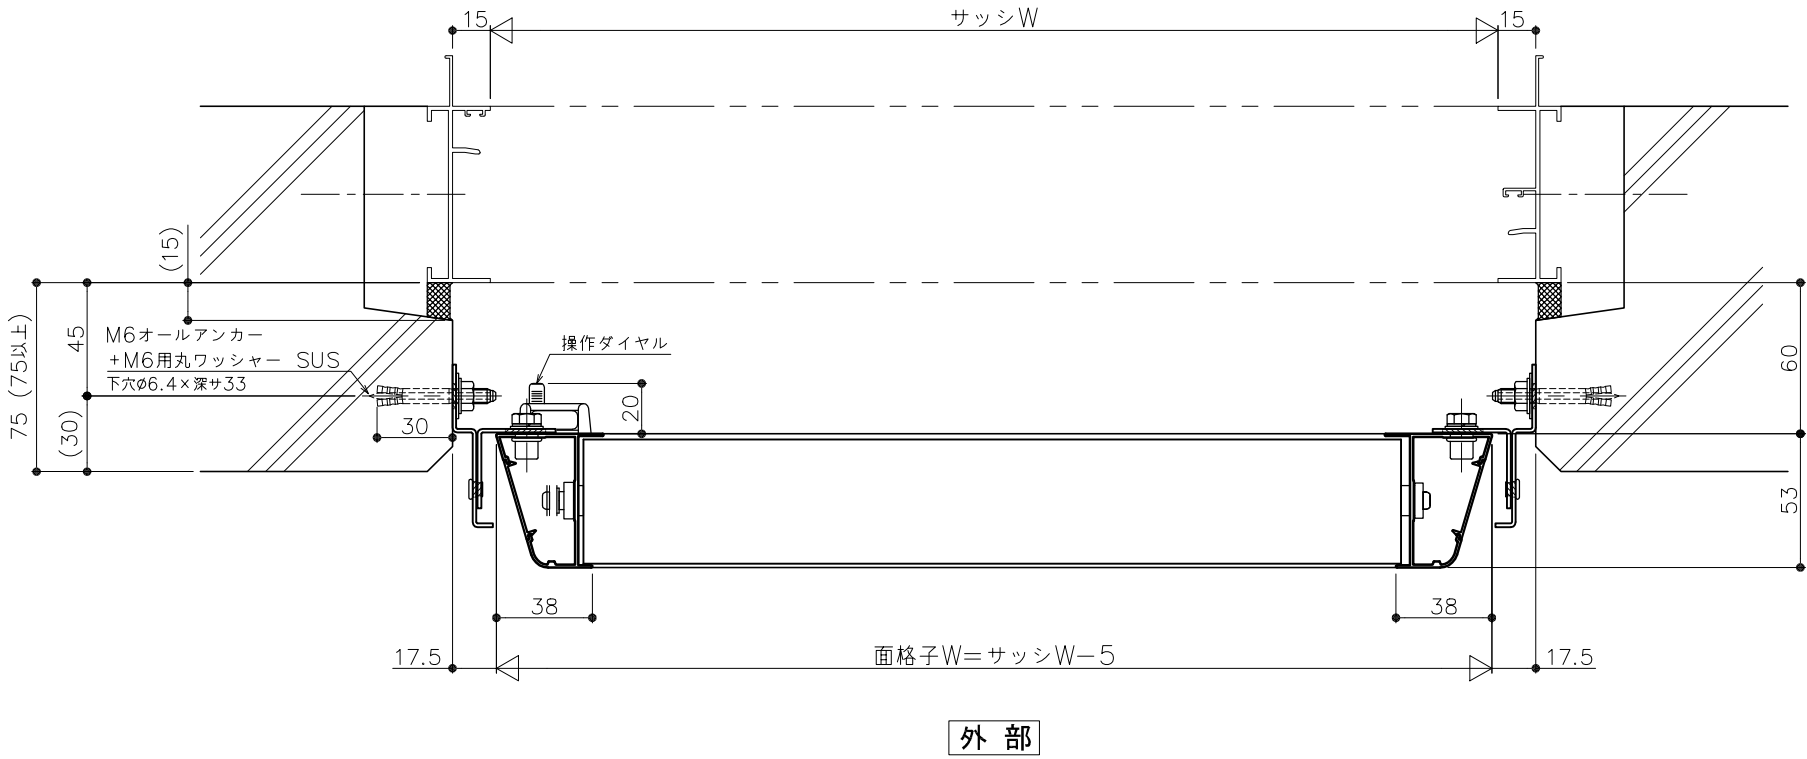

特記
1.  寸法はブラケット 必要寸法を示す。