
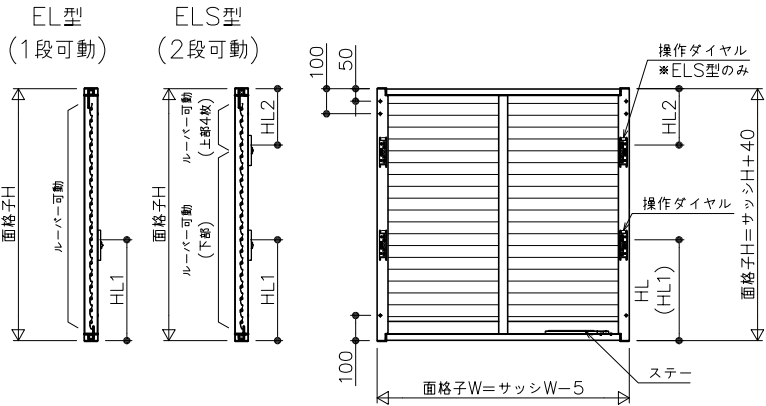




|       | 面格子寸法 |      |      |       |     | フックP  | アカー位置 |
|-------|-------|------|------|-------|-----|-------|-------|
| 面格子符号 | 機種    | 面格子W | 面格子H | HL(1) | HL2 | BPH*1 | PH*2  |
|       |       |      |      |       |     |       |       |
|       |       |      |      |       |     |       |       |

※1 BPH=面格子H-100-100-40+68  
※2 PH=面格子H-100+7.5

**製作範囲**  
W寸法: 1301 ≦ 製品W ≦ 2000  
H寸法: (EL) 500 ≦ 製品H ≦ 2000  
(ELS) 700 ≦ 製品H ≦ 2000

■ 操作ダイヤル取付位置  
左右に取付


■ 操作ダイヤル取付高さ (HL) 標準寸法

EL

- ・ HL 面格子H ≦ 649 : 約300mm  
650 ≦ 面格子H : 約400mm

ELS

- ・ HL1 面格子H ≦ 819 : 約300mm  
820 ≦ 面格子H : 約400mm
- ・ HL2 : 約250mm

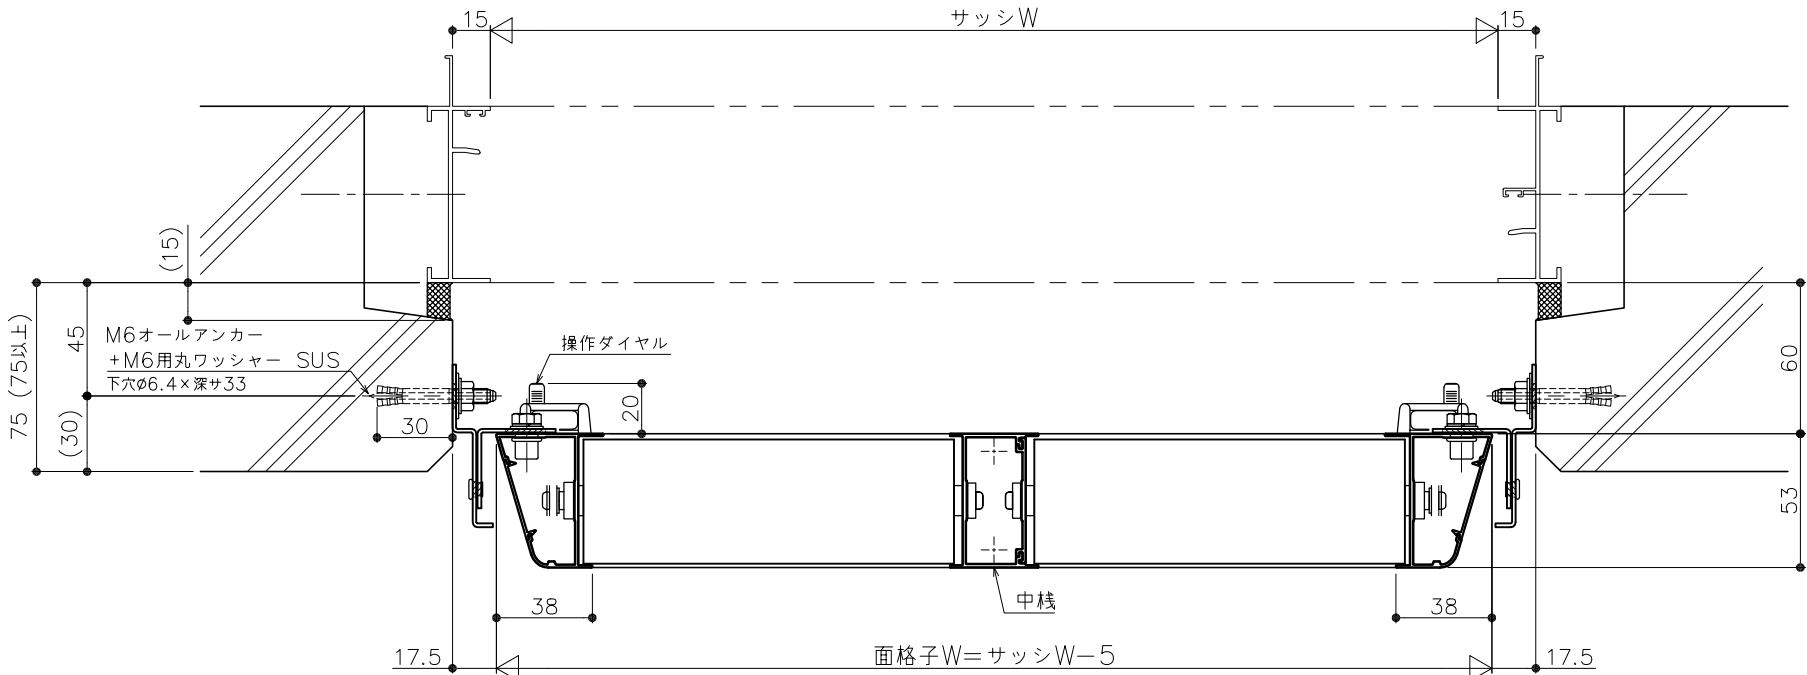

特記  
1.  寸法はブラケット 必要寸法を示す。