

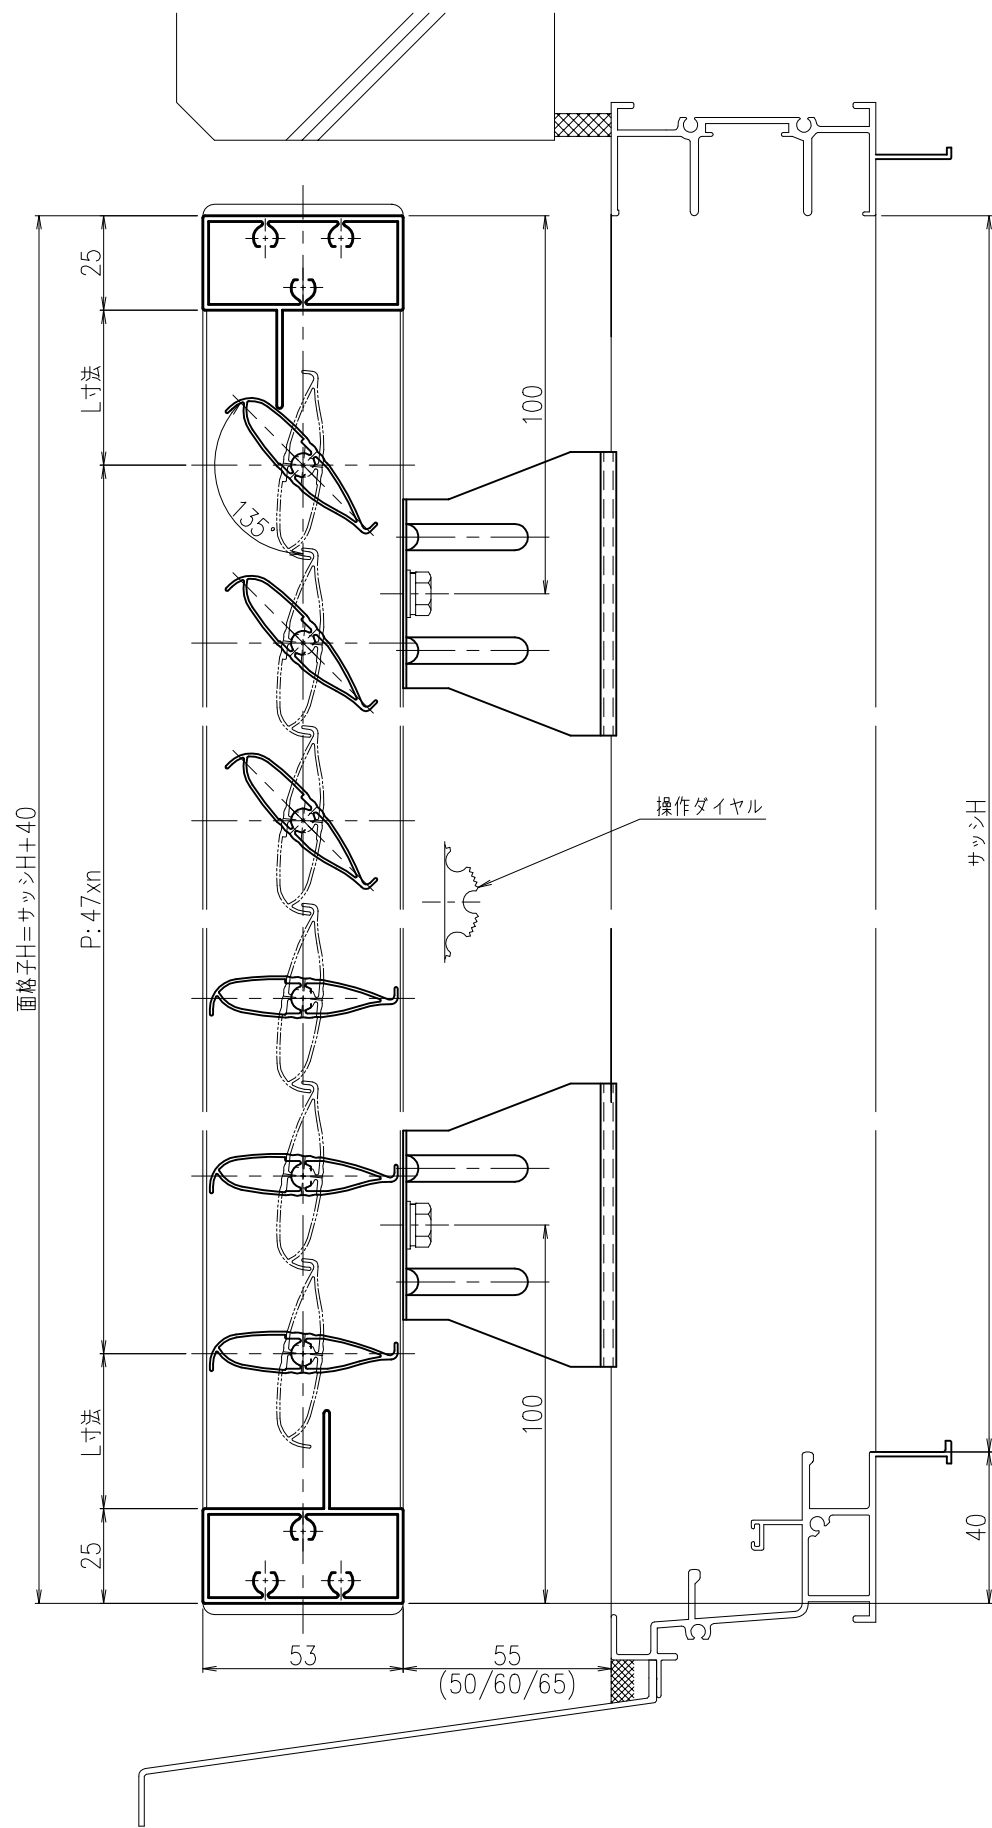
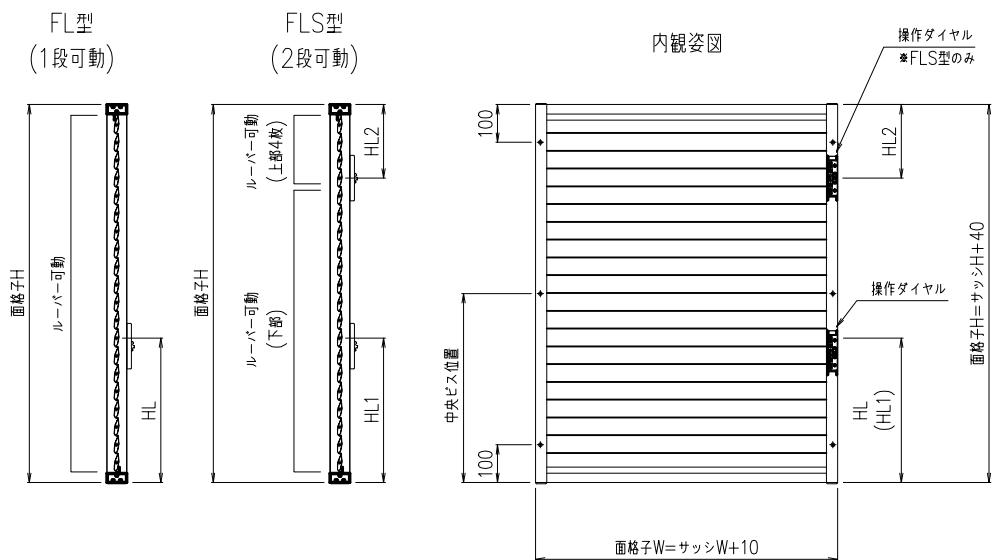


※H寸法により上下様変更

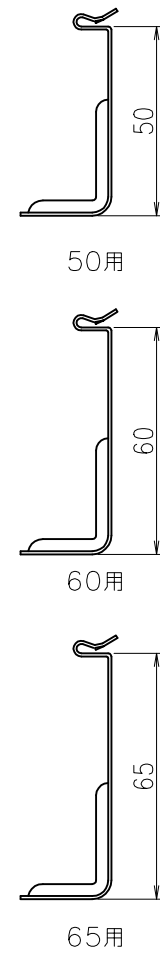


- 操作ダイヤル取付位置
指示なき場合内観右に取付
 - 操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法
- FL
- ・HL 面格子H ≤ 649 : 約250mm
650 ≤ 面格子H : 約400mm
- FLS
- ・HL1 面格子H ≤ 769 : 約250mm
770 ≤ 面格子H : 約400mm
 - ・HL2 : 約200mm

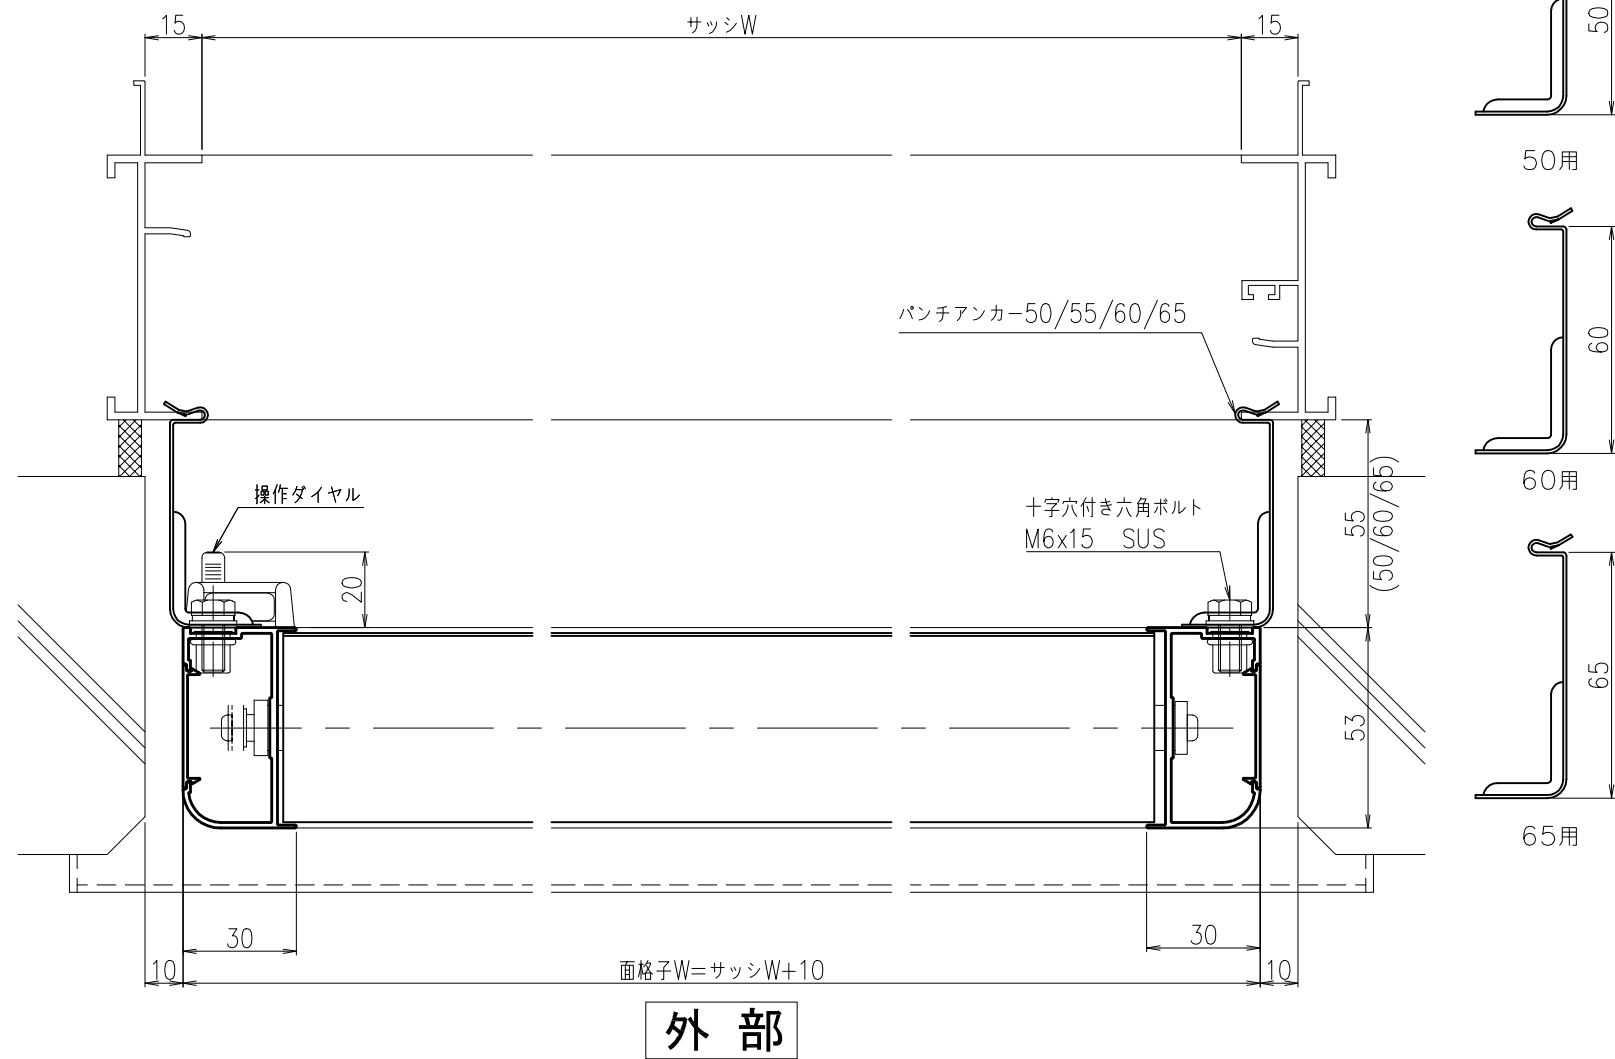



製作範囲
W寸法 : 400 ≤ 製品W ≤ 1200
H寸法 : (FL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(FLS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)
中央ビス位置 1501 ≤ 製品Hの時加工



松本金属株式会社	御設計	*****	殿	工事名	*****	図名	FL(S) 1P パンチアンカー納まり	年月日	検	**	作	**	尺度	1/2	図番	**
	御施工	*****	殿					20**-**-**	図				度	1/20		

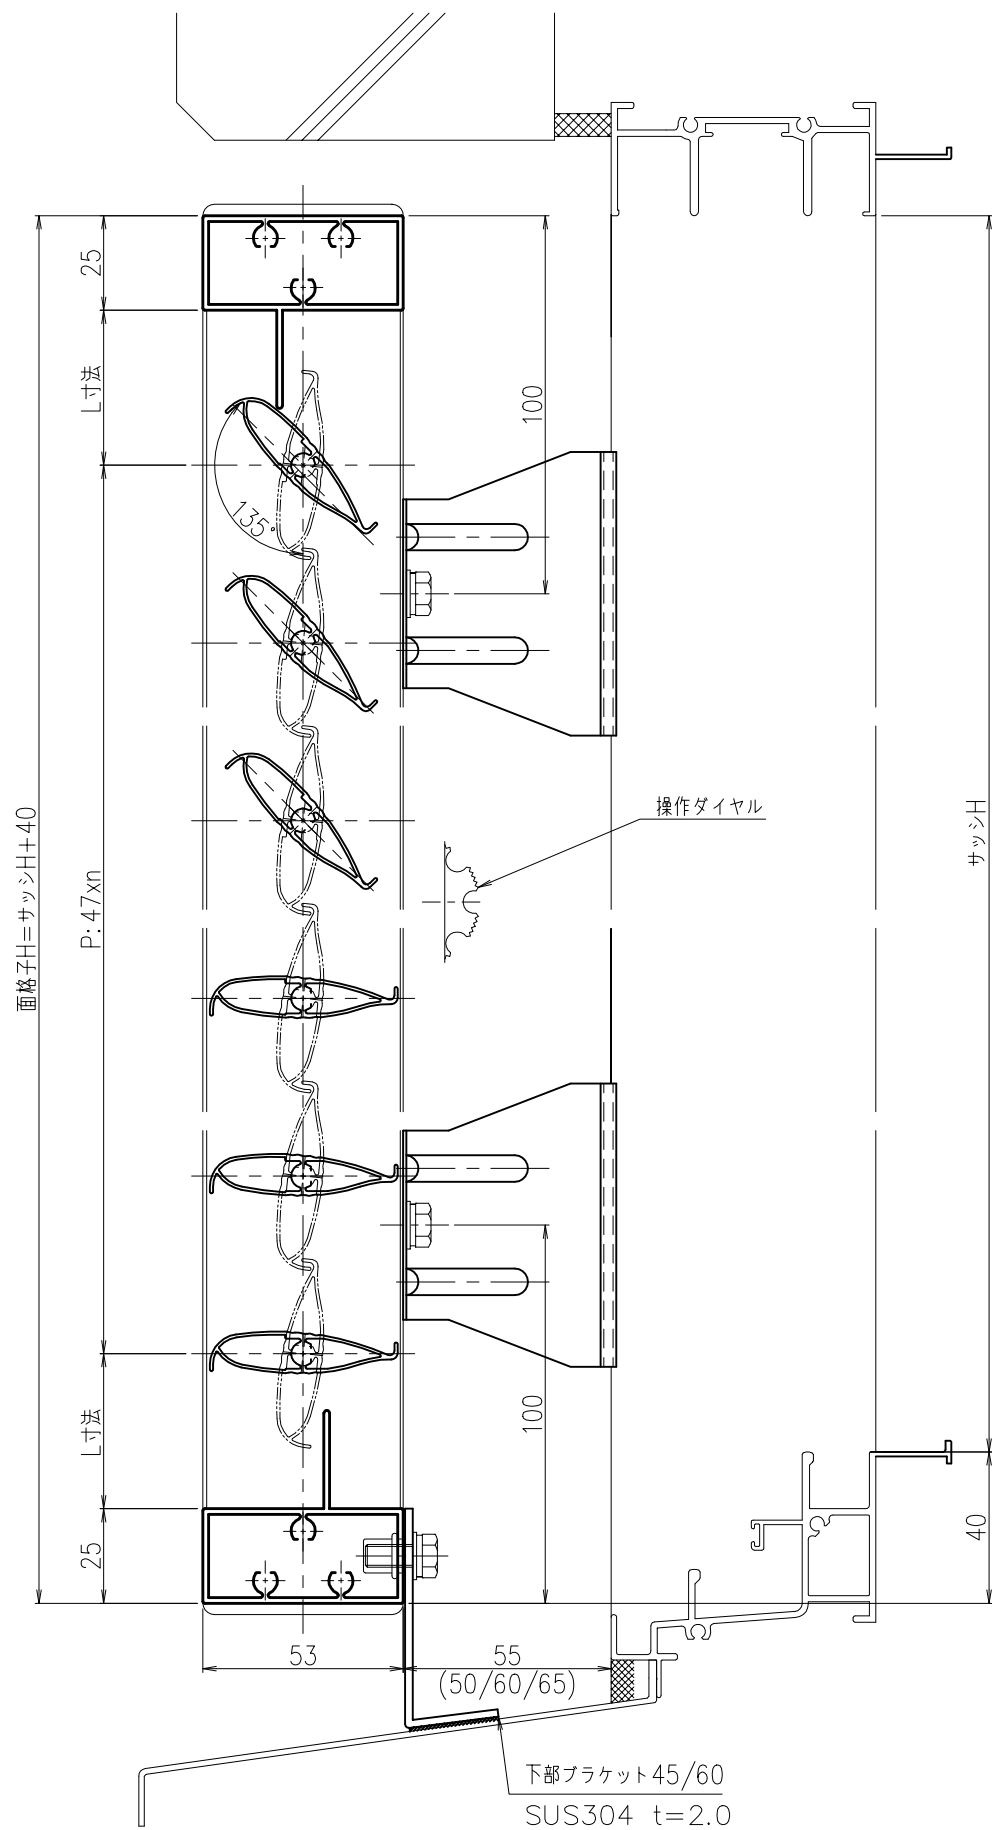


外部

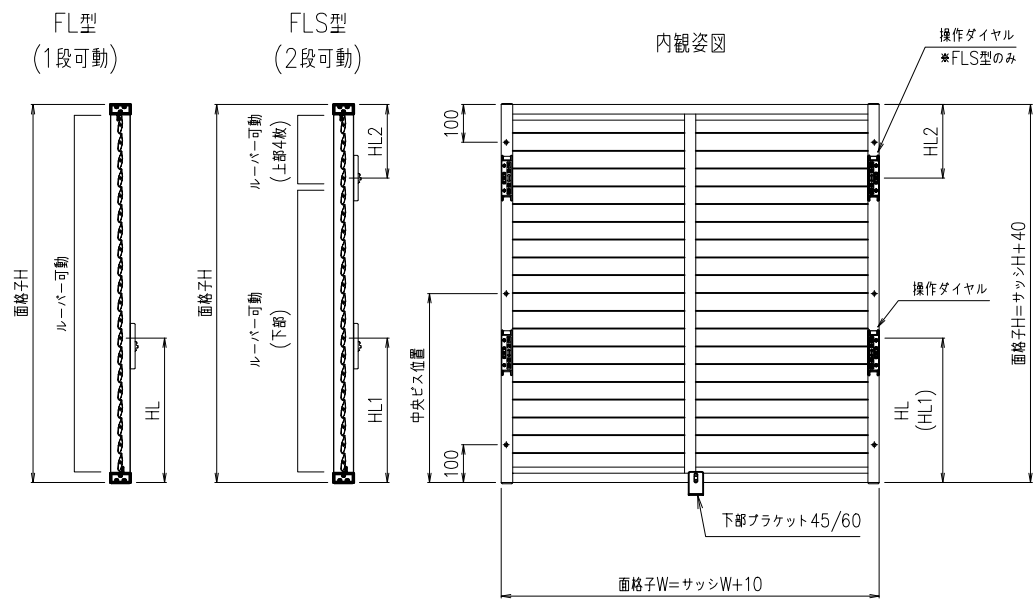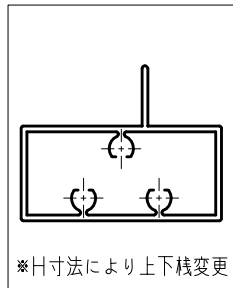


操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法			
FL			
・HL	面格子H ≤ 649	約250mm	
	650 ≤ 面格子H	約400mm	
FLS			
・HL1	面格子H ≤ 769	約250mm	
	770 ≤ 面格子H	約400mm	
・HL2		約200mm	

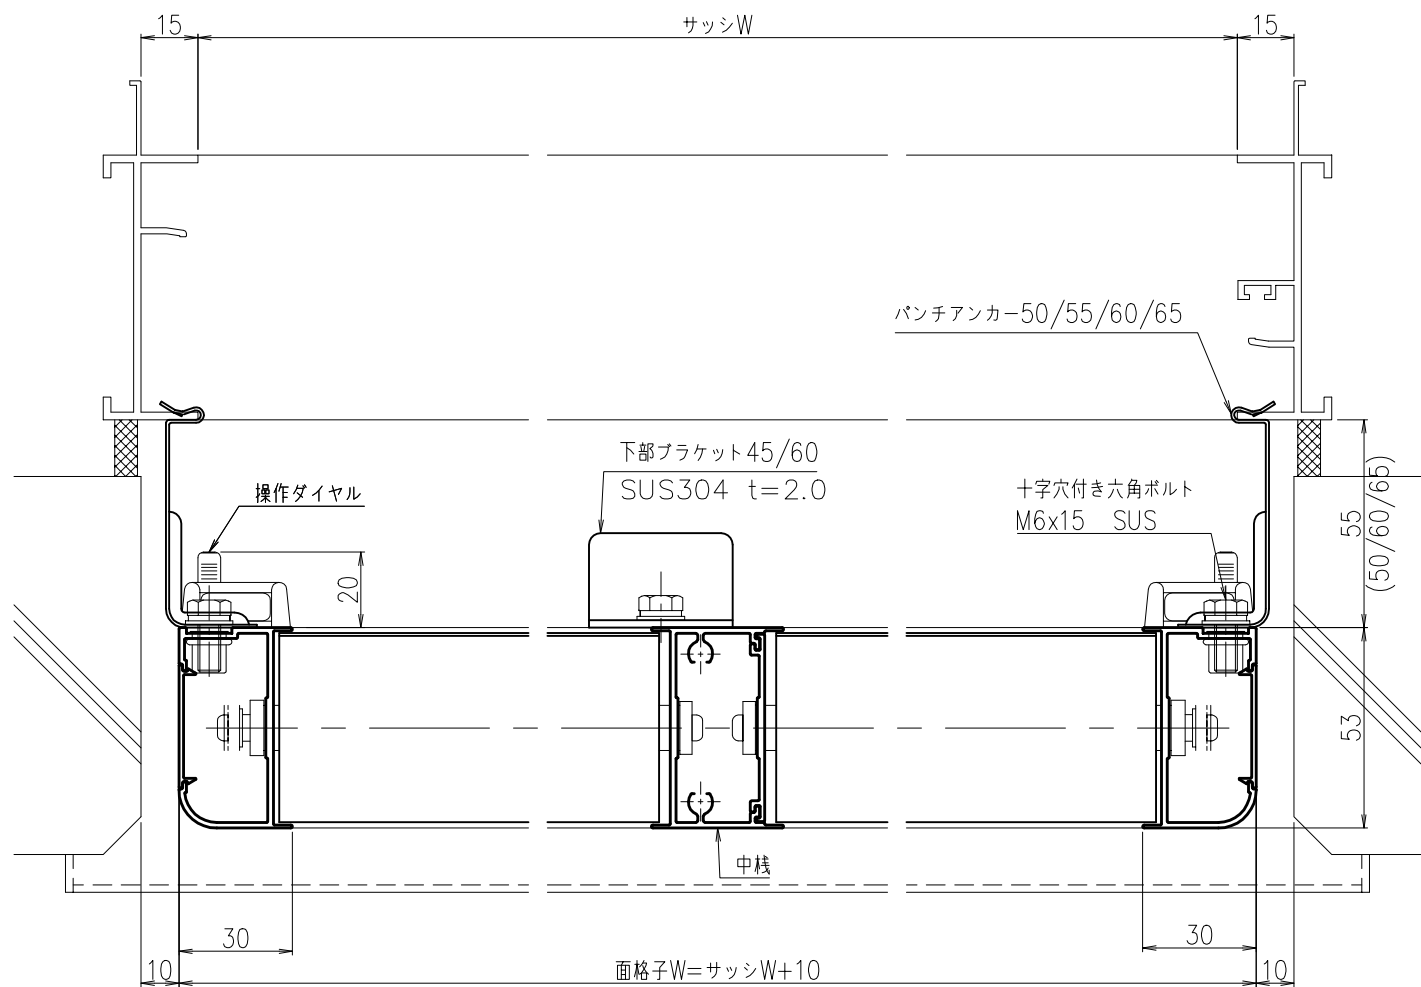

50用



60用



65用

外部

製作範囲
W寸法 : 1201 ≤ 製品W ≤ 2000
H寸法 : (FL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000
(FLS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)
中央ビス位置 1501 ≤ 製品Hの時加工
下部ブラケット 1401 ≤ 製品Wの時取付

松本金属株式会社

御設計	*****	殿
御施工	*****	殿

工事名	*****
-----	-------

図名	FL(S) 2P パンチアンカー納まり
----	------------------------

年月日	検図	**	作図	**	尺度	1/2 1/20	図番	**
20**-**-**								