

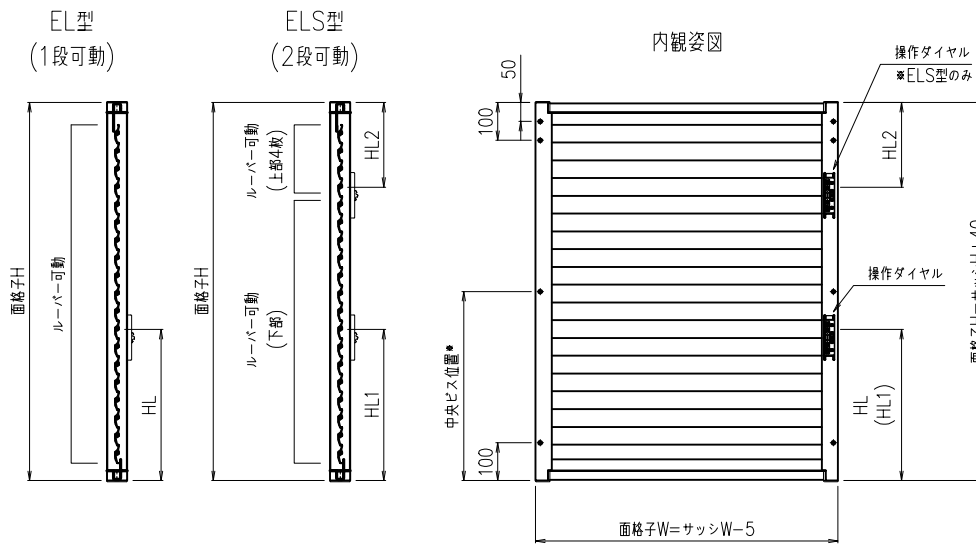
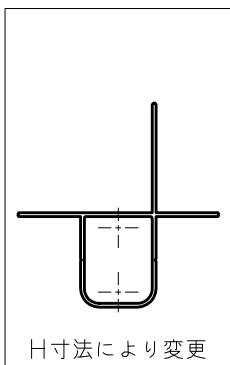
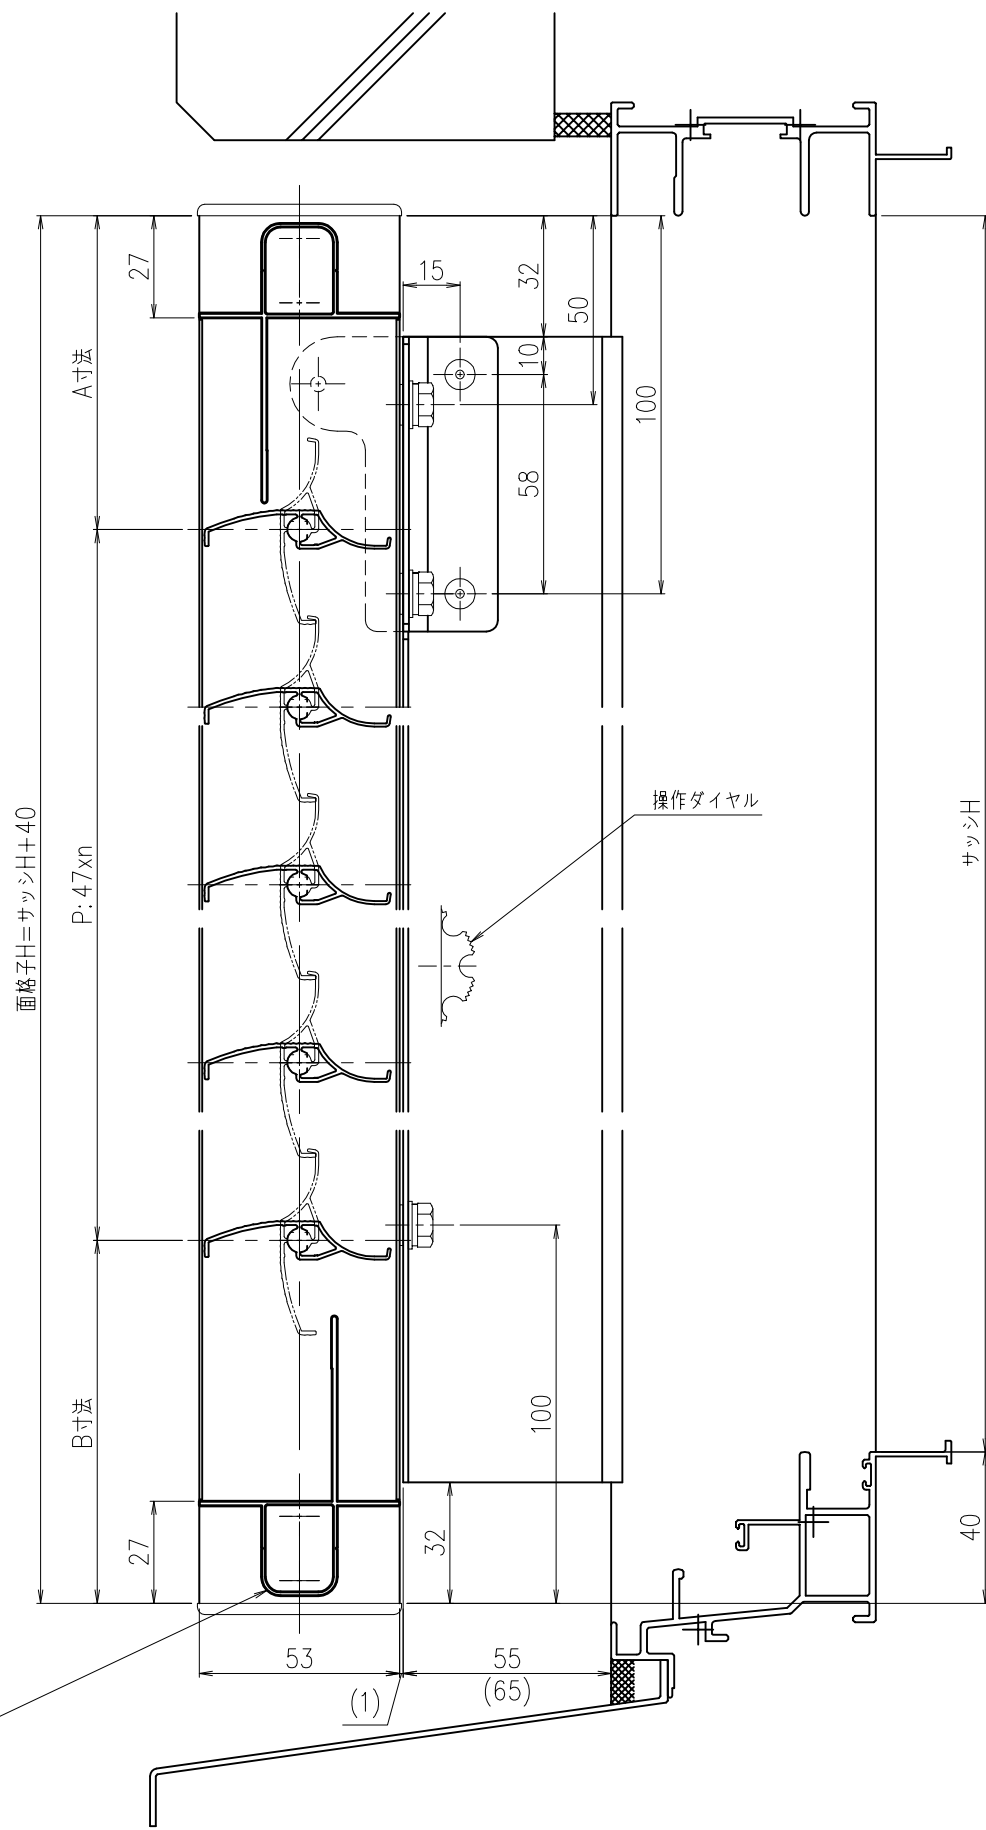


外部

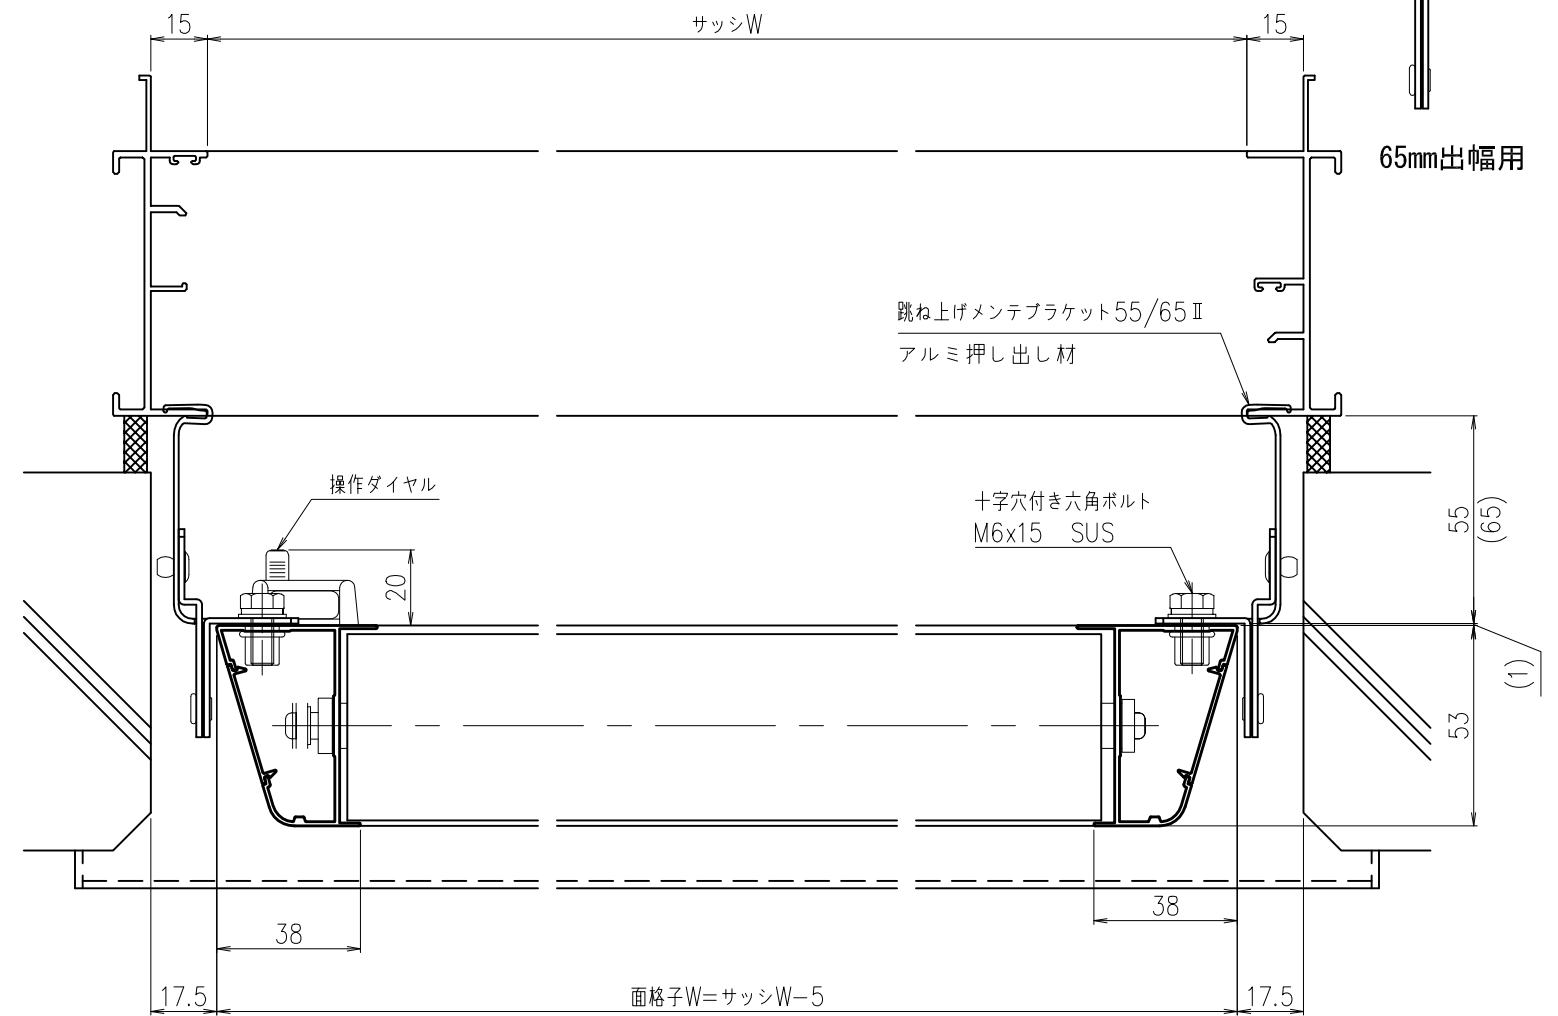


- 操作ダイヤル取付位置  
指示なき場合内観右に取付
- 操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法  
EL  
・HL 面格子H ≤ 649 : 約300mm  
650 ≤ 面格子H : 約400mm  
ELS  
・HL1 面格子H ≤ 819 : 約300mm  
820 ≤ 面格子H : 約400mm  
・HL2 : 約250mm

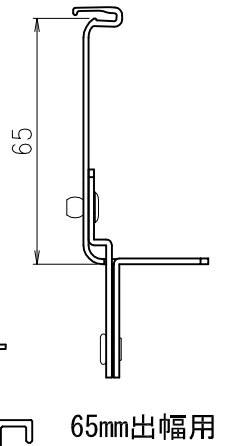





外部

製作範囲  
W寸法 : 400 ≤ 製品W ≤ 1300  
H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000  
(ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)  
中央ビス位置 (EL) 1501 ≤ 製品Hの時加工  
(ELS) 1001 ≤ 製品Hの時加工


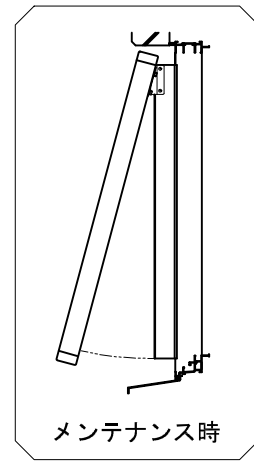


外部

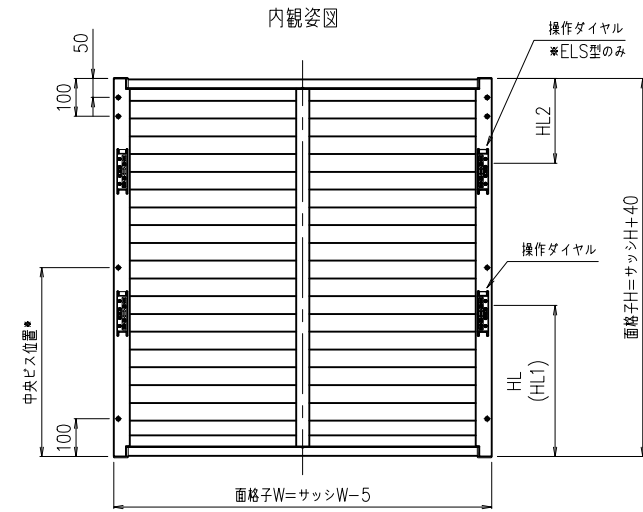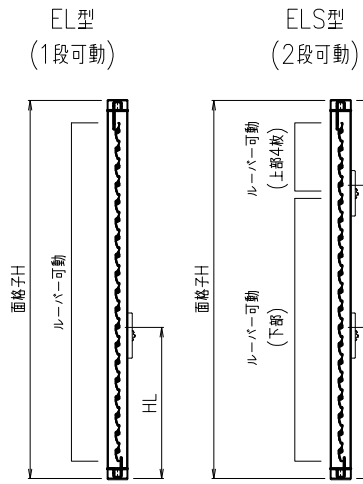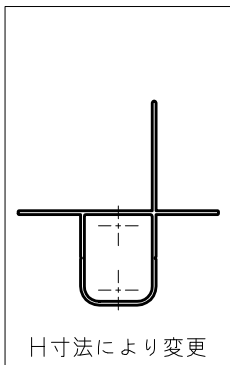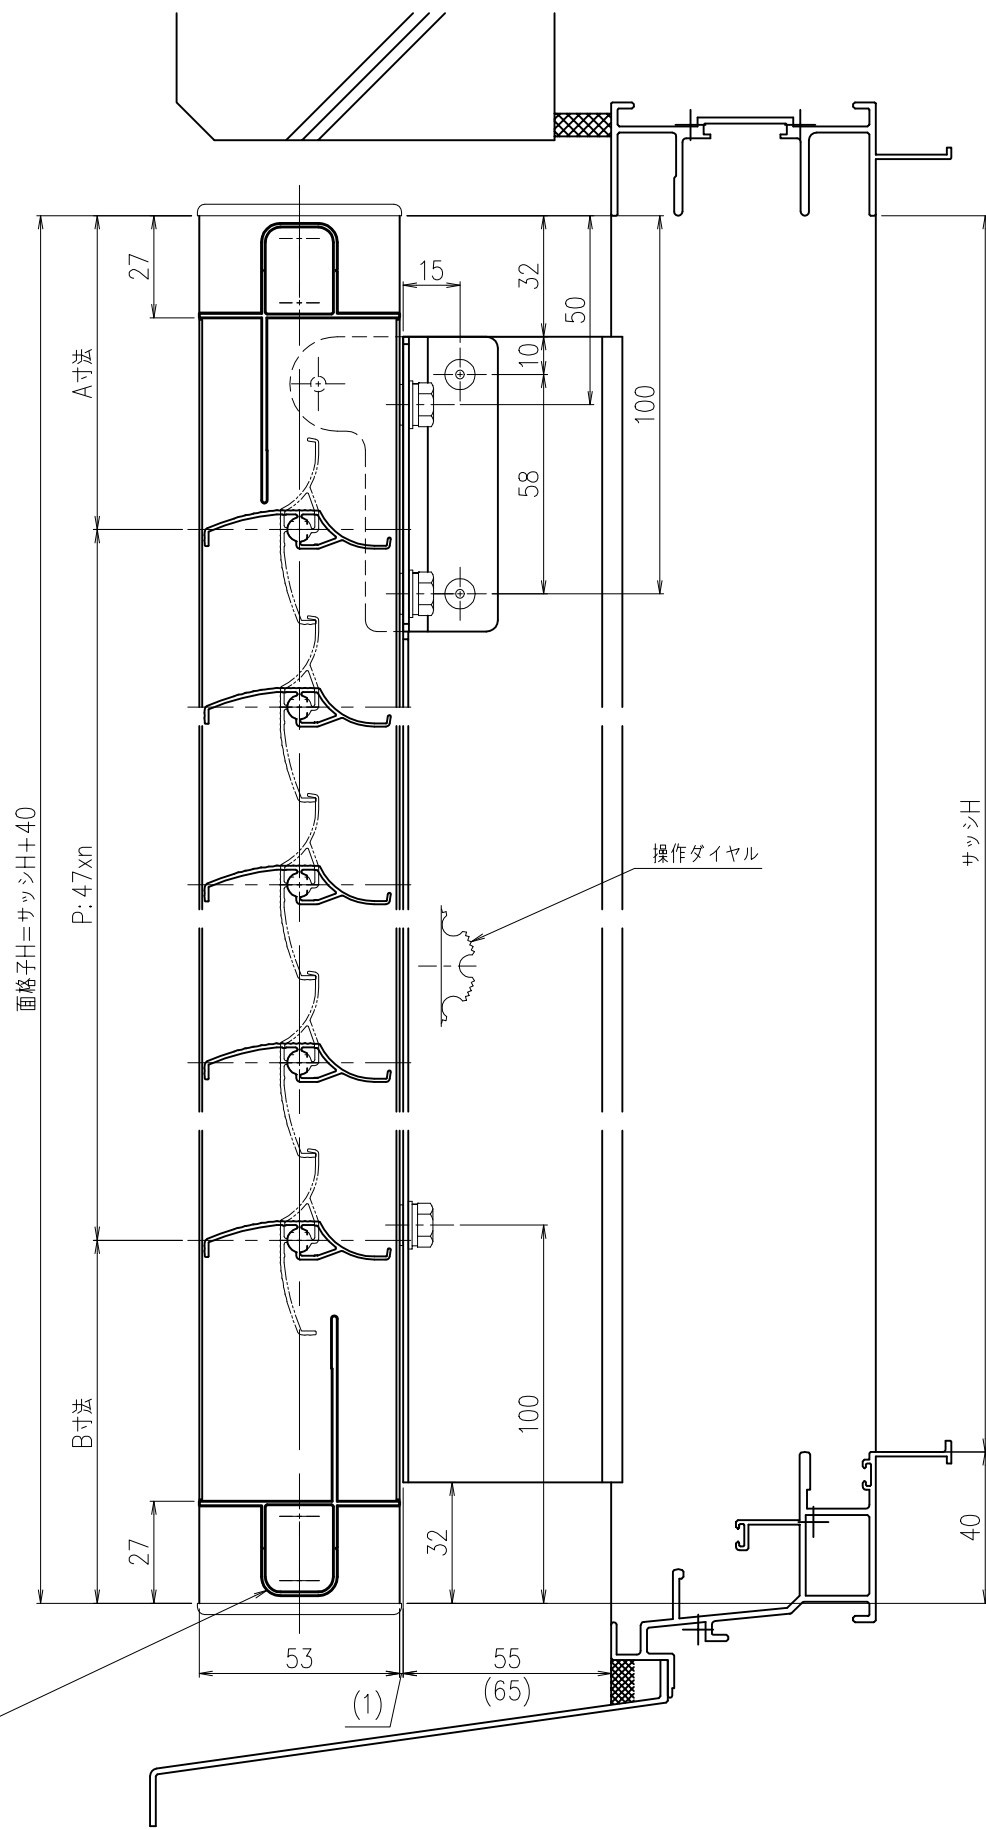

操作ダイヤル取付高さ(HL)標準寸法

EL	面格子H ≤ 649 : 約300mm
	650 ≤ 面格子H : 約400mm
ELS	面格子H ≤ 819 : 約300mm
	820 ≤ 面格子H : 約400mm
	HL2 : 約250mm

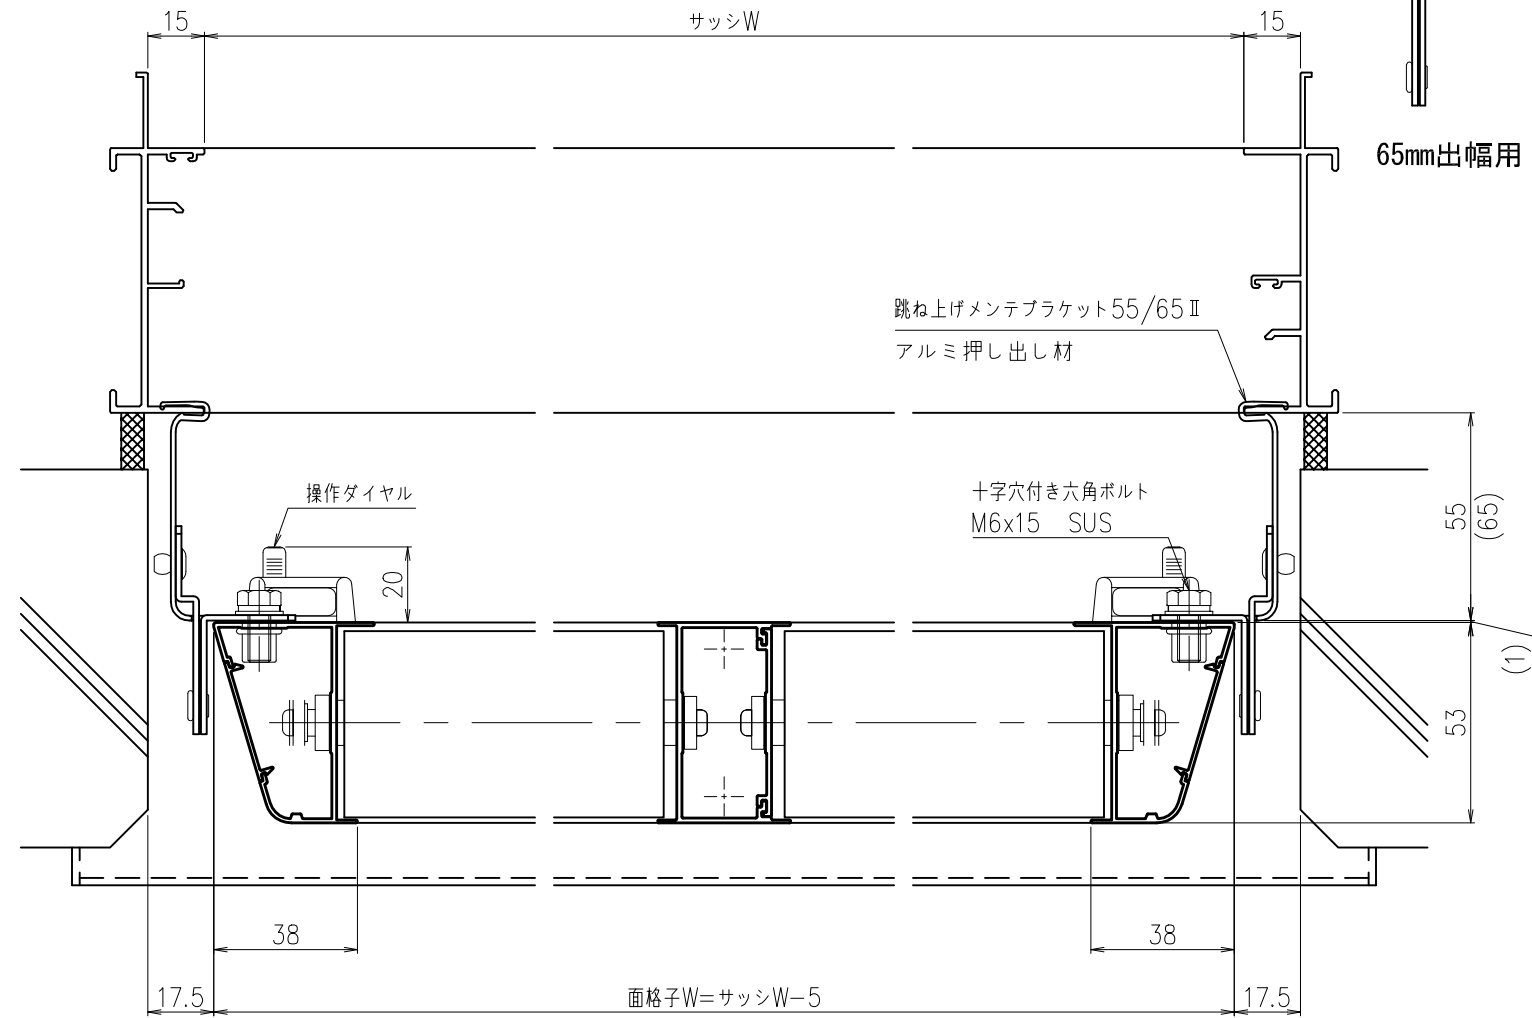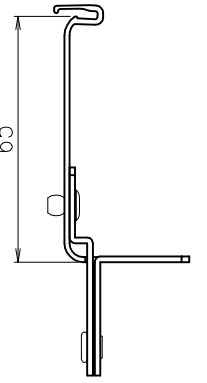

外部

製作範囲  
 W寸法 : 1301 ≤ 製品W ≤ 2000  
 H寸法 : (EL) 500 ≤ 製品H ≤ 2000  
 (ELS) 700 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)  
 中央ビス位置 (EL) 1501 ≤ 製品Hの時加工  
 (ELS) 1001 ≤ 製品Hの時加工