

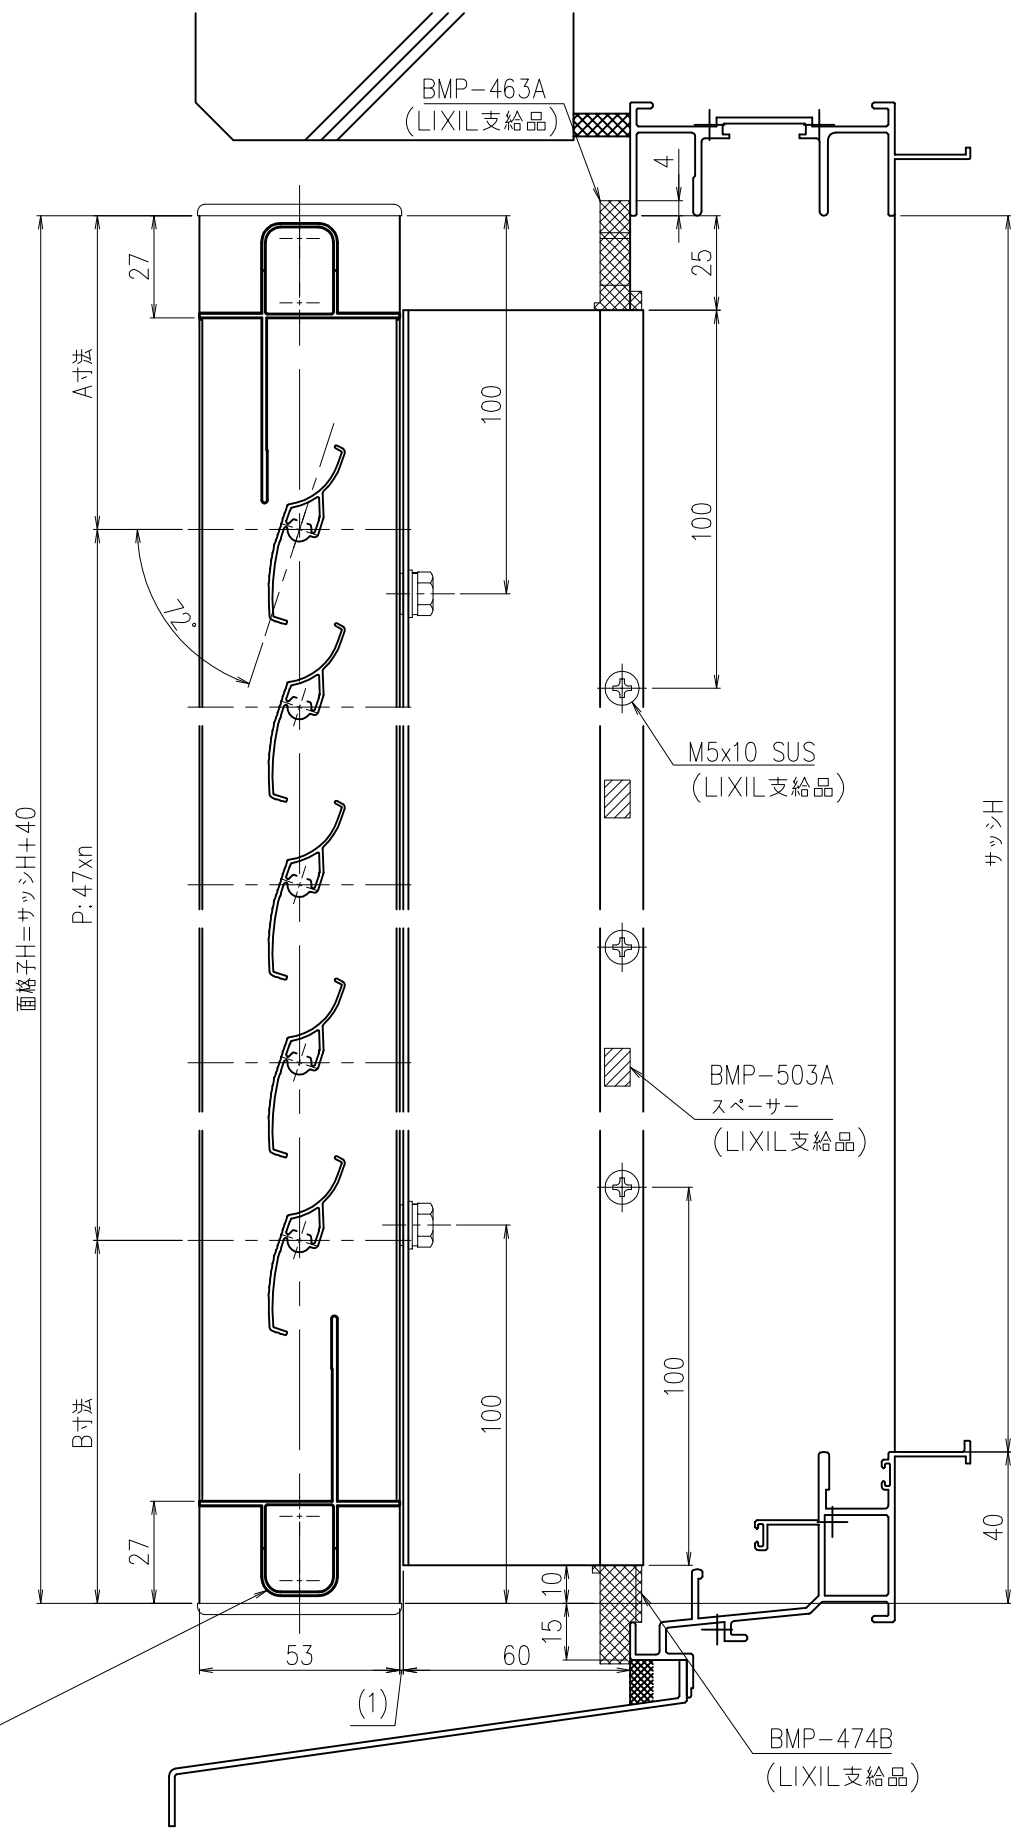


外部

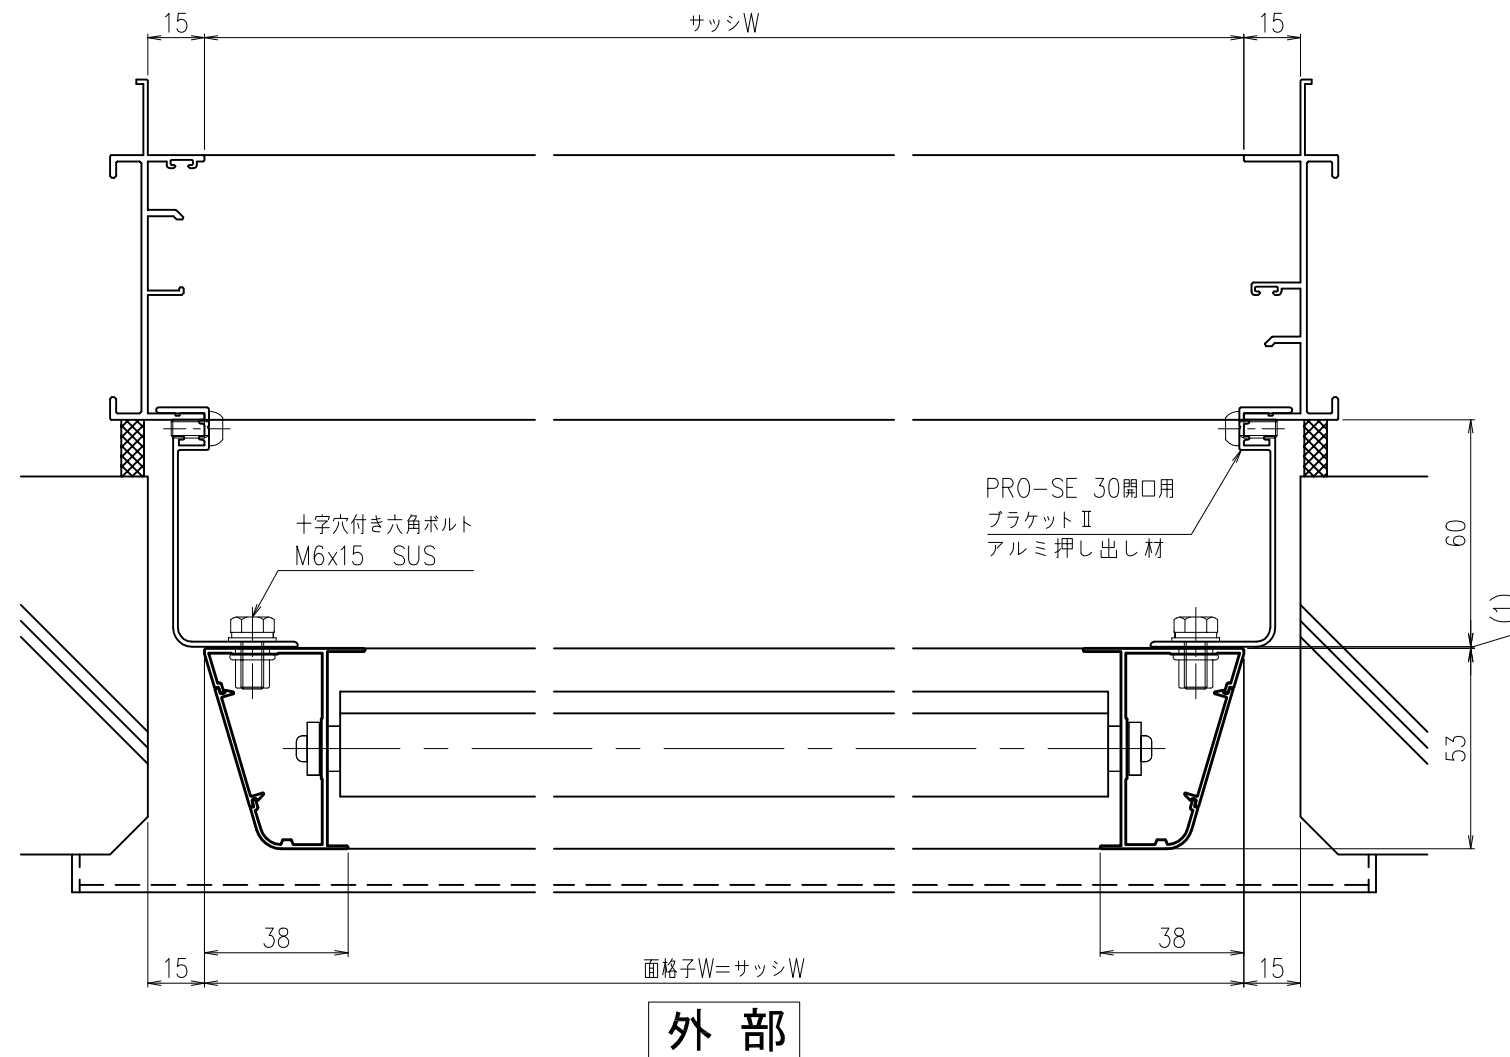

ELK型

内観姿図

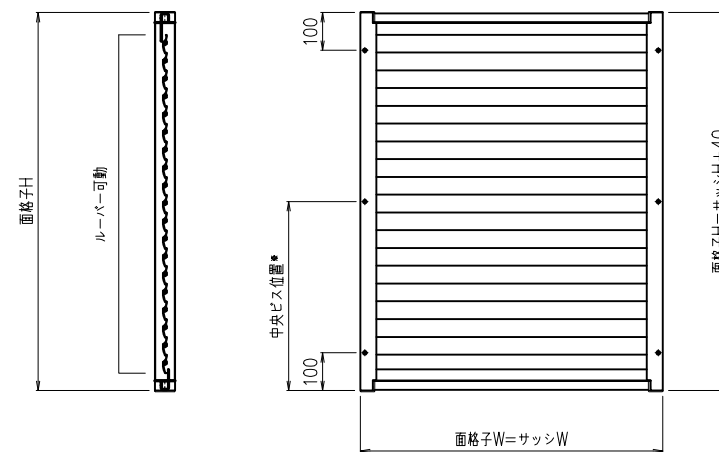

外部

製作範囲

W寸法：400 ≤ 製品W ≤ 1300

H寸法：500 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)

中央ビス位置 1501 ≤ 製品H の時加工

松本金属株式会社





御設計 \*\*\*\*  
御施工 \*\*\*\*

殿 工事名 \*\*\*\*\*  
殿

図名 ELK1P  
PRO-SE 30開口用ブラケットII納まり

年月日 20\*\*-\*\*-\*\*  
検図 \*\*  
作図 \*\*  
尺度 1/2  
1/20  
図番 \*\*

外部

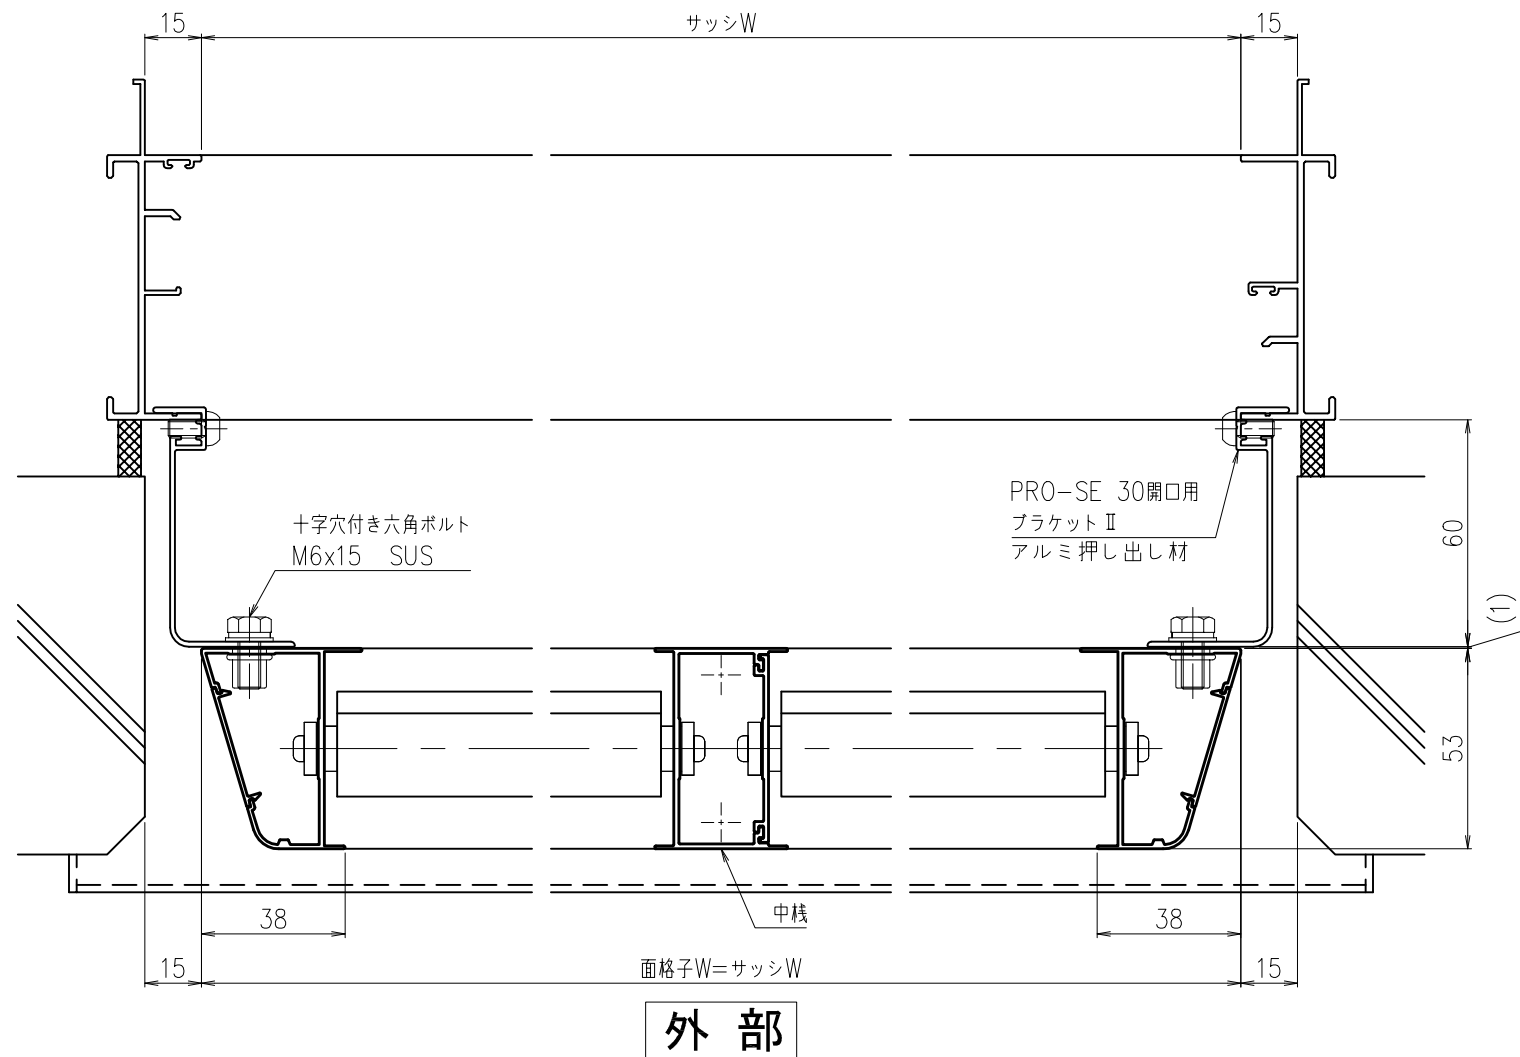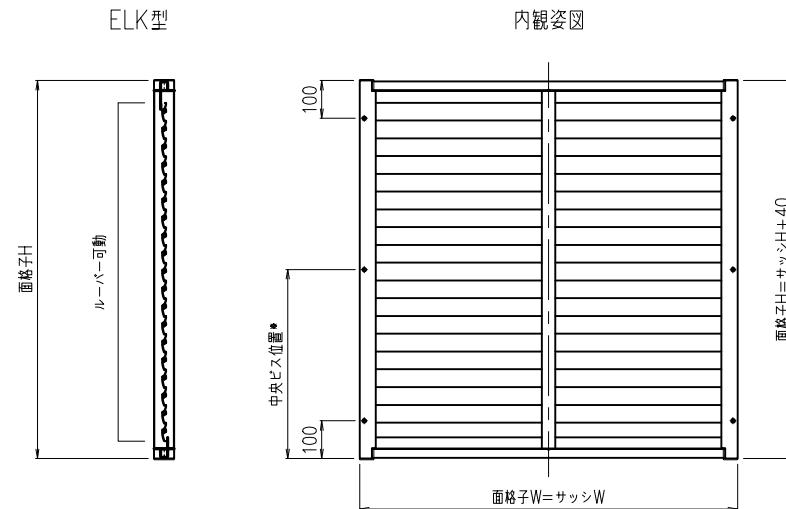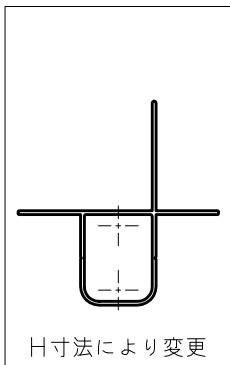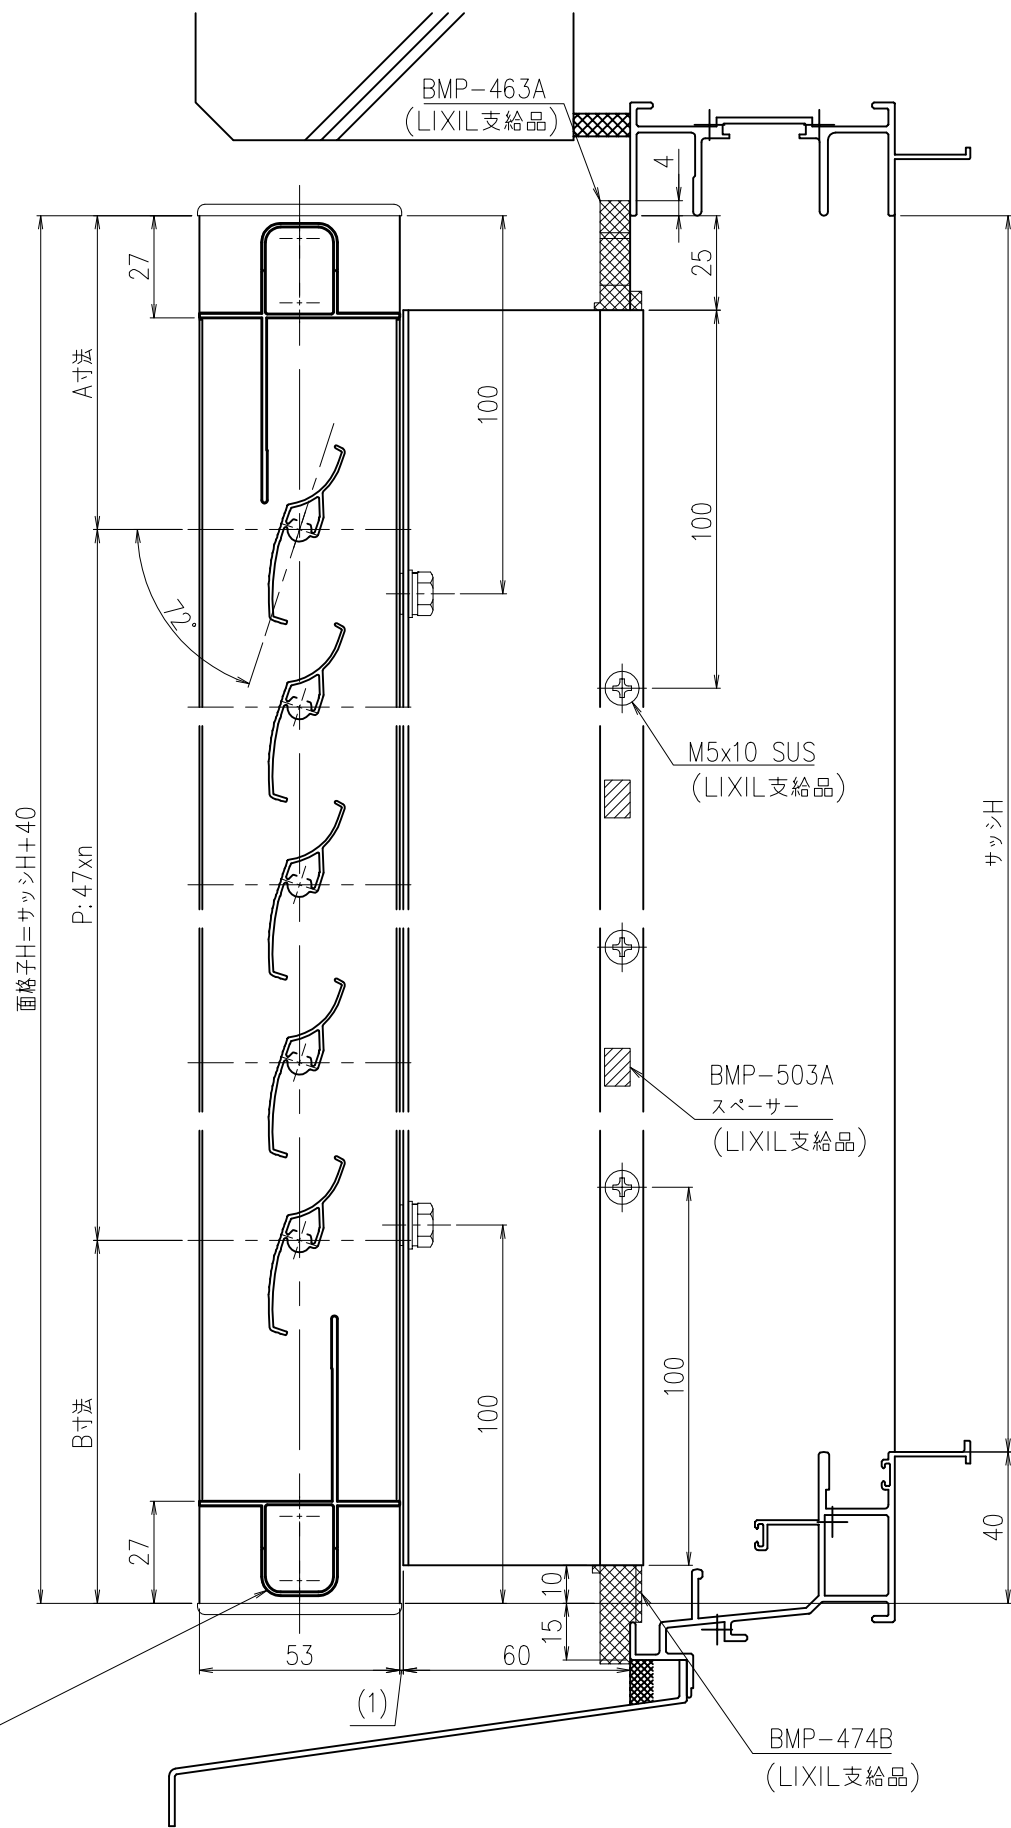

外部

製作範囲

W寸法 : 1301 ≤ 製品W ≤ 2000

H寸法 : 500 ≤ 製品H ≤ 2000

注記)

中央ビス位置 1501 ≤ 製品H の時加工

松本金属株式会社

御設計 \*\*\*\*  
御施工 \*\*\*\*

殿 工事名 \*\*\*\*\*  
殿

図名 ELK2P  
PRO-SE 30開口用ブラケットⅡ納まり

年月日 20\*\*-\*\*-\*\*  
検図 \*\*  
作図 \*\*  
尺度 1/2  
1/20  
図番 \*\*