

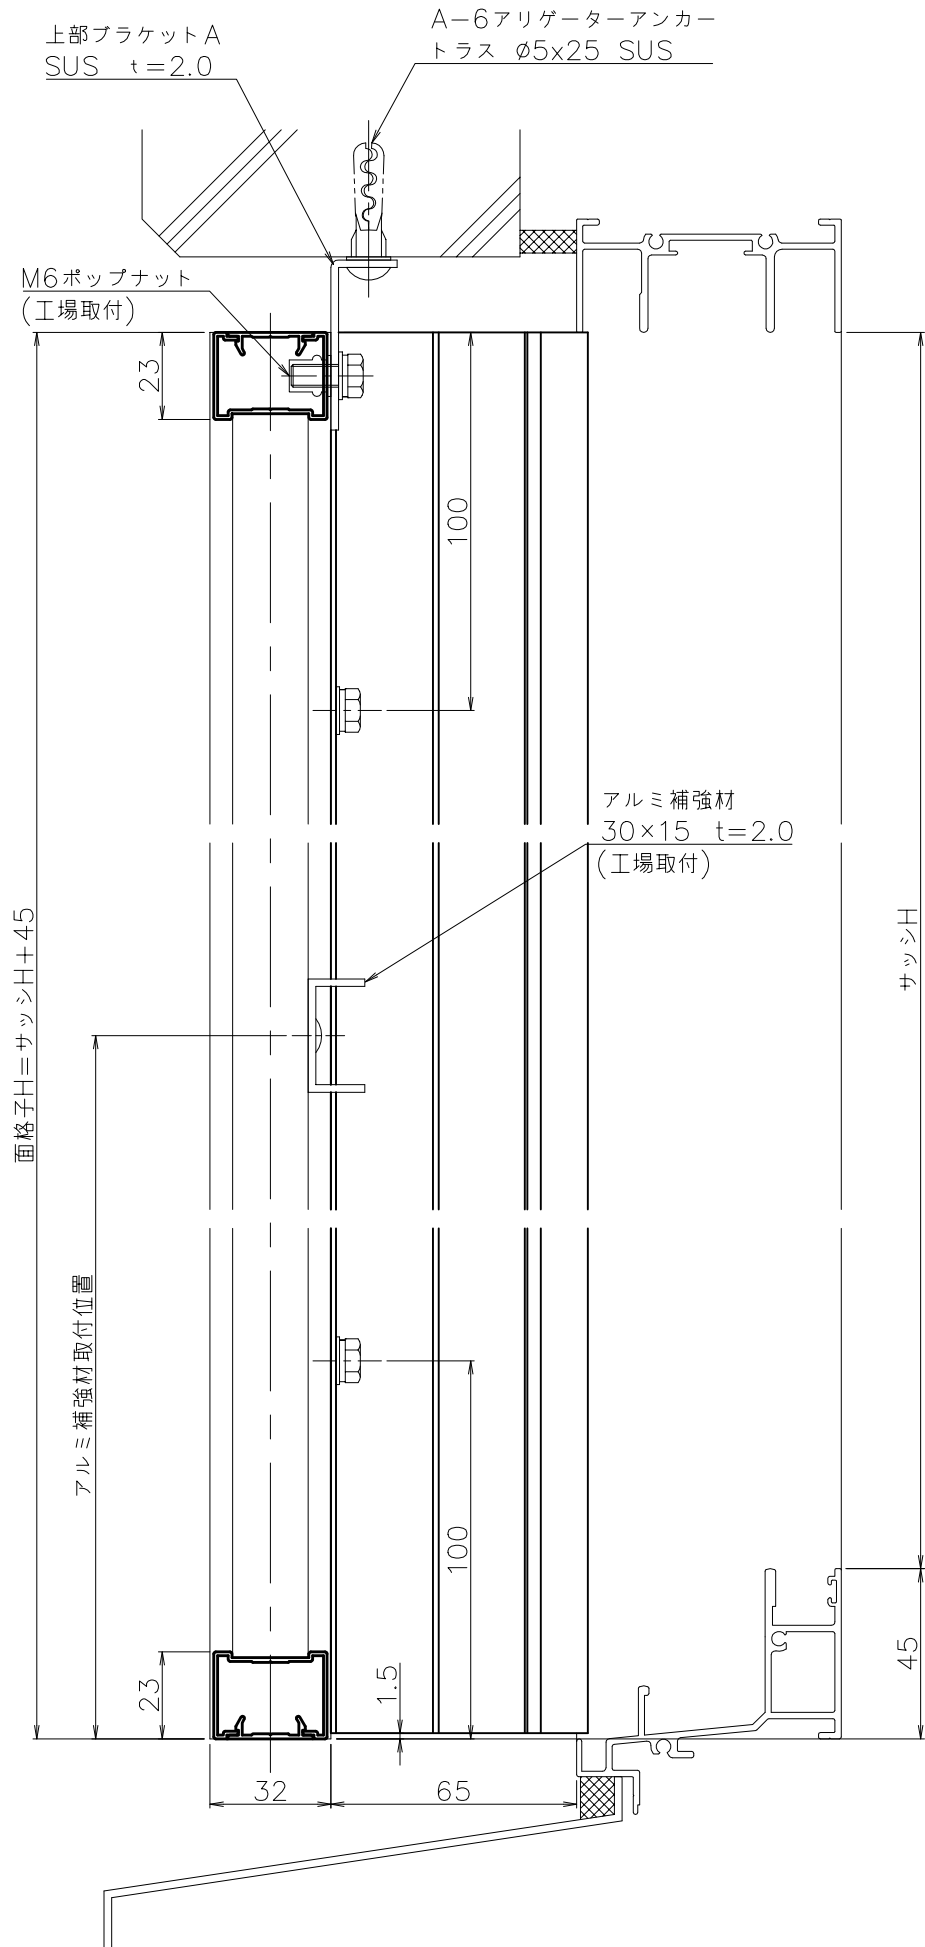


外部

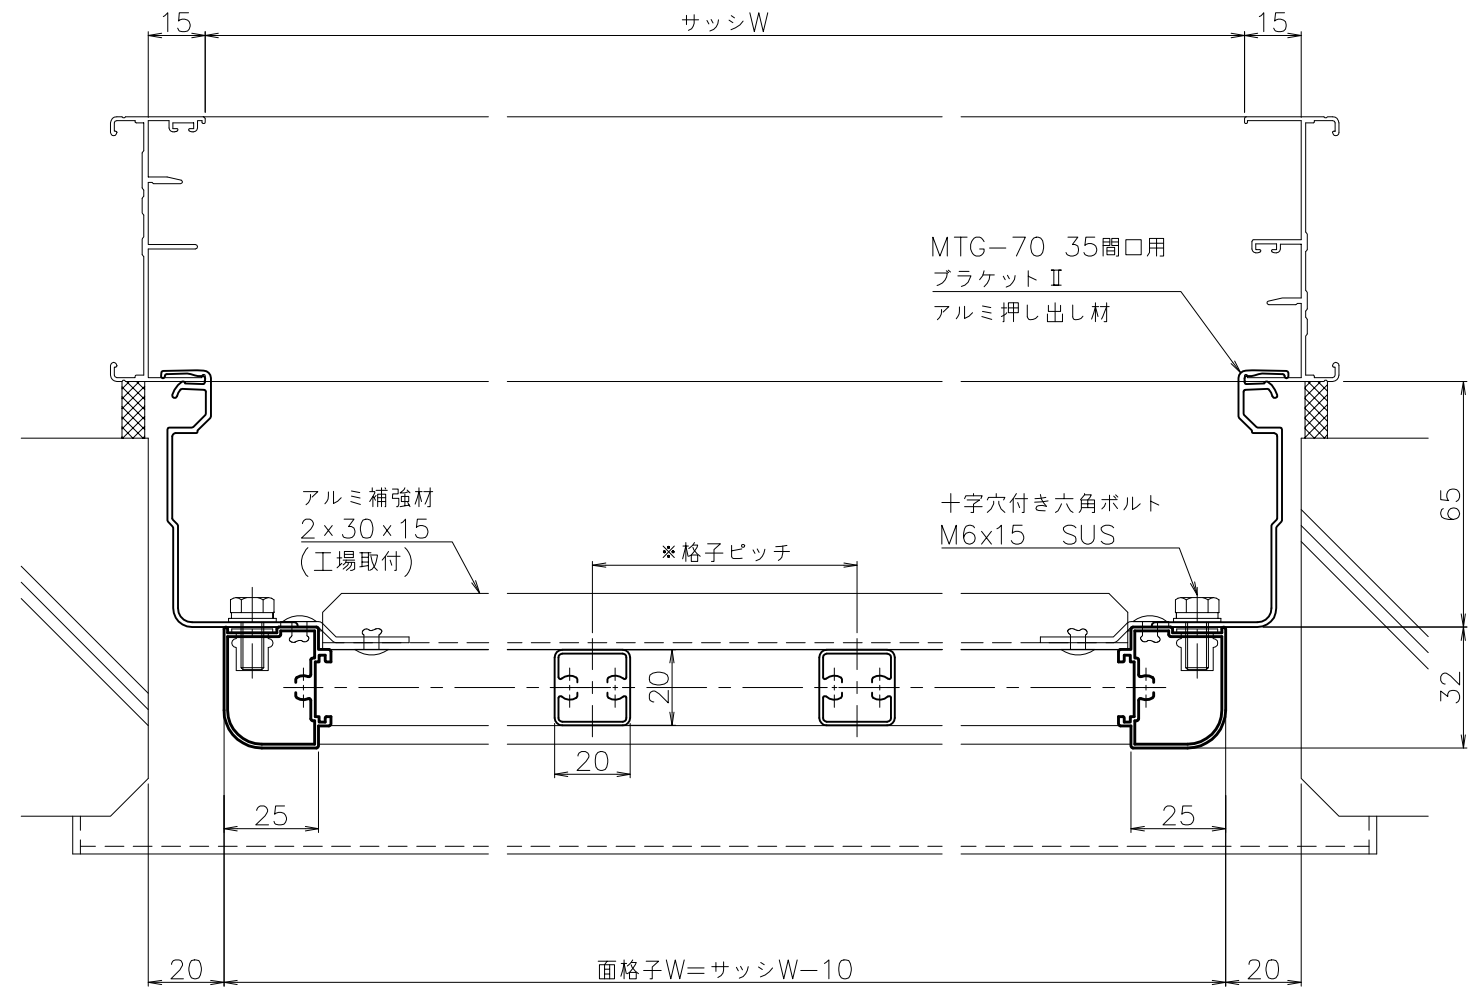

※内観図

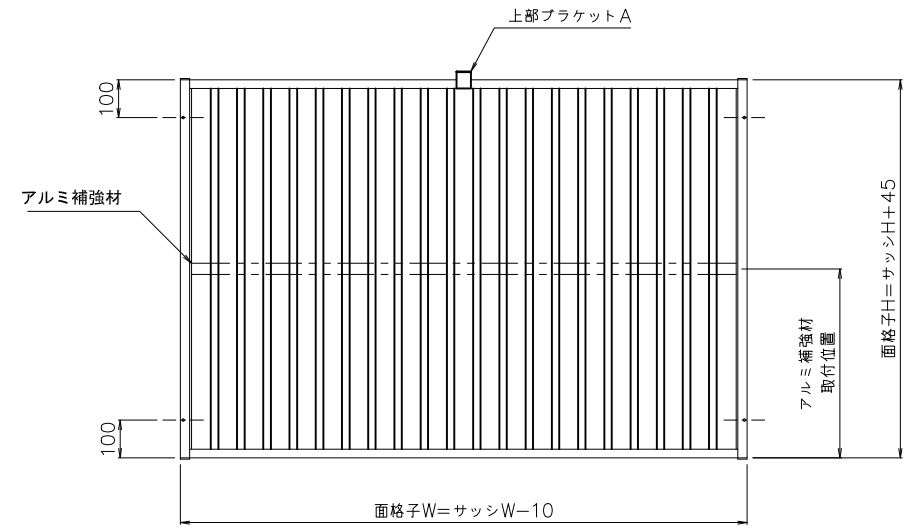

外部

- 注記 1) 製作範囲 300 ≤ 製品W ≤ 2000、350 ≤ 製品H ≤ 2000
- 2) 面格子Wが1500以上の場合、製品上部にブラケットを取付
- 3) 面格子Hが1600以上の場合、補強部材を取付

※格子ピッチ
 7P・・・約70mm
 10P・・・約110mm

松本金属株式会社

御設計 ***** 殿
 御施工 ***** 殿

工事名 *****

図名 F2T 7P/10P
 MTG-70 35間口用ブラケットII納まり

年月日 20**-**-**

検図 ** 作図 **

尺度 1/2 1/20 図番 **